Asennusohje:
YLEISVALAISIN LMP IP54 10/18W 3000/4000/6000K

SNRO:4212985

Lue asennusohje ennen tuotteen asentamista ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

! Sähköiset laitteet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Jos asentamisessa ilmenee ongelmia tai epäselvyyttä, olethan yhteydessä valmistajaan.

Huomio: Tuotteen tekniset tiedot voivat mahdollisesti muuttua ajan myötä. Viimeisimmän tuotetiedon löydät valmistajan sivulta osoitteesta: **www.ahlsell.fi**

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Luokka II, IP54

Valaisinta ei pysty himmentämään
Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyvälle alustalle.

Asennus

1. Varmista että sähkönsyöttö on kytketty pois..
2. Irroita asennusrauta valaisimen takaa ja kierrä asennusluukku auki (kuvat 2 ja 3)
3. Kiinnitä asennusrauta alustaan ruuveilla (kuva 4)
4. Kytke sähkönsyöttö valaisimeen ruskea L, vaihe ja sininen N, nolla (kuva 5)
5. Valitse teho (10/18W) ja värilämpötila (3000K/4000K/6500K) dip-kytkimistä (kuva 3)
6. Laita asennusluukku takaisin paikoilleen
7. Asenna valaisin asennusrautaan ja lukitse ruuvilla sivusta

HUOMIO: ÄLÄ VAIHDA VÄRILÄMPÖTILAA TAI TEHOA VALAISIMEN OLLESSA PÄÄLLÄ!! VALAISIN EI SAA OLLA KYTKETTYNÄ ERISTYSRESISTANSSIMITTAUSTA TEHDESSÄ


Tietoa tuotteen loppukäyttäjälle:


Tuotetta ei saa laittaa normaalin sekajätteen sekaan. Käytöstä poistettu valaisin on hävitettävä Suomen jätelain mukaan ja vietävä sähkö- ja elektroniikkaromukeräykseen (SER).


Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö.


Valmistuttaja / Tillverkat för:
Ahlsell Oy, ahlsell.fi
Äyritie 22, 01510 Vantaa


a-c a·collection

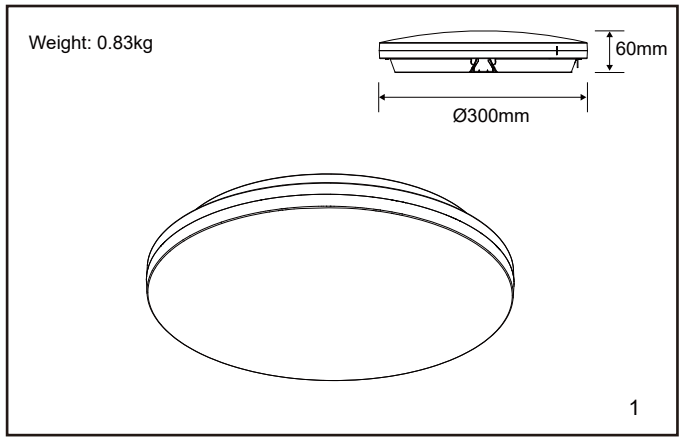


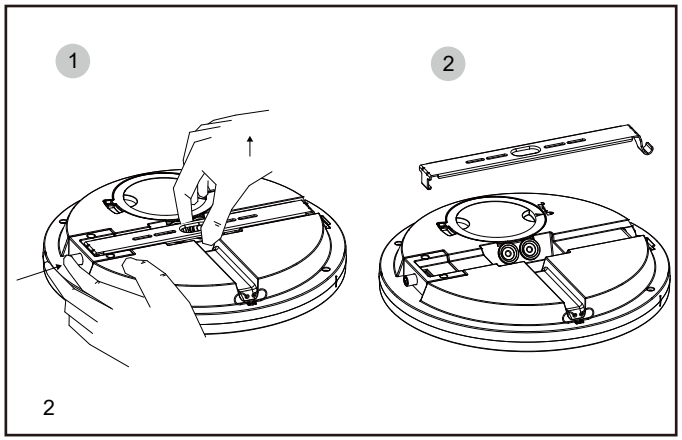


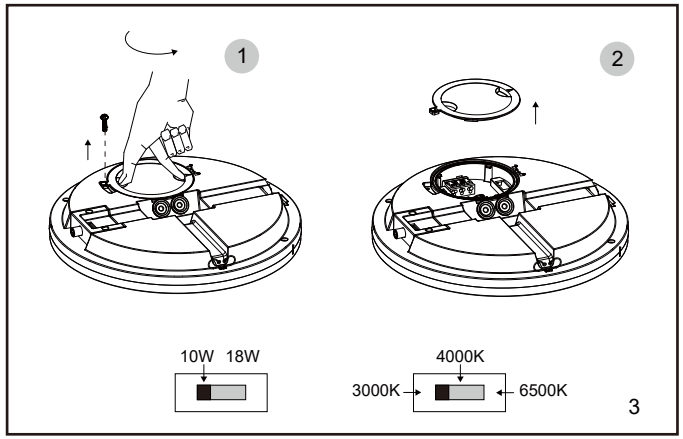

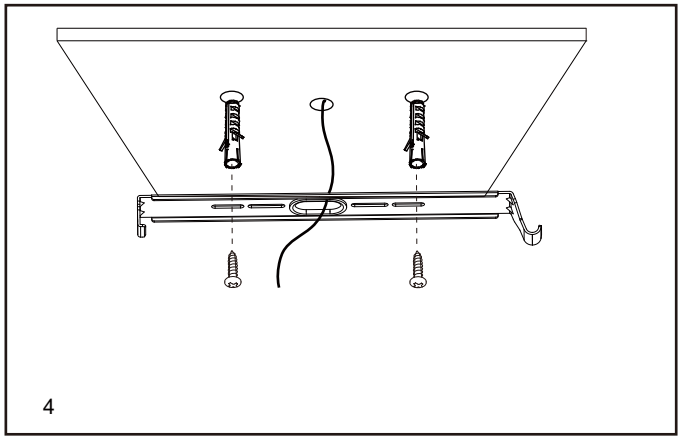

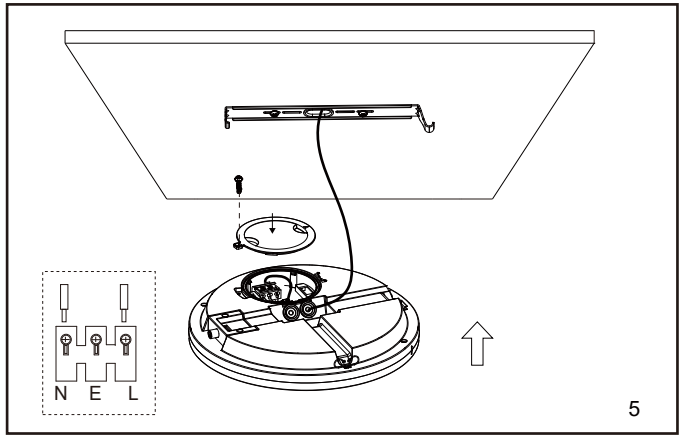

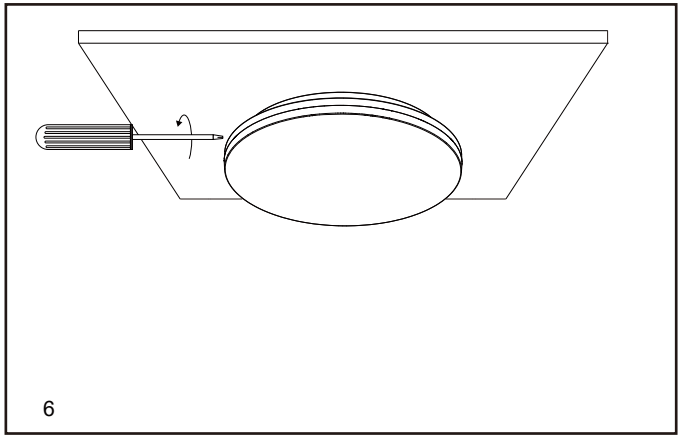

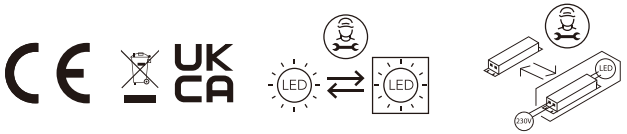

Asennusohje:
YLEISVALAISIN LMP IP54 11/20W 3000/4000/6000K SENSOR

SNRO:4212986

Lue asennusohje ennen tuotteen asentamista ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

! Sähköiset laitteet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Jos asentamisessa ilmenee ongelmia tai epäselvyyttä, olethan yhteydessä valmistajaan.

Huomio: Tuotteen tekniset tiedot voivat mahdollisesti muuttua ajan myötä.
Viimeisimmän tuotetiedon löydät valmistajan sivulta osoitteesta: **www.ahlsell.fi**

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Luokka II, IP54

Valaisinta ei pysty himmentämään. Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyvälle alustalle.

Asennus

1. Varmista että sähkönsyöttö on kytketty pois..
2. Irroita asennusrauta valaisimen takaa ja kierrä asennusluukku auki (kuvat 2 ja 3)
3. Kiinnitä asennusrauta alustaan ruuveilla (kuva 4)
4. Kytke sähkönsyöttö valaisimeen ruskea L, vaihe ja sininen N, nolla (kuva 5)
5. Valitse teho (10/18W) ja värilämpötila (3000K/4000K/6500K) dip-kytkimistä (kuva 3)
6. Laita asennusluukku takaisin paikoilleen
7. Asenna valaisin asennusrautaan ja lukitse ruuvilla sivusta

HUOMIO: ÄLÄ VAIHDA VÄRILÄMPÖTILAA TAI TEHOA VALAISIMEN OLLESSA PÄÄLLÄ!!
VALAISIN EI SAA OLLA KYTKETTYNÄ ERISTYSRESISTANSSIMITTAUSTA TEHDESSÄ

Tunnistimen asetukset:

Herkkyys – Viive – Valaistustason raja-arvo – Lisäviive – Lisäviiveen himmennys
Huom. Tunnistin sammuttaa valaisimen jos valaistustason raja-arvo ylittyy, huolimatta siitä onko tunnistin havainnut liikettä. Kun Lisäviiveen dip-kytkimestä on valittu arvo “+∞” valaisin ei sammu lainkaan tunnistuksen loputtua, jos valaistustason raja-arvo ei ylity.

Setting sensor table



Detection Area		Hold time			Daylight threshold			Stand-by period			Stand-by dimming level	
1		2	3		4	5		6	7		8	
●	100%	●	●	5S	●	●	Disable	●	●	0s	●	20%
○	50%	●	○	90S	●	○	50Lux	●	○	10s	○	40%
		○	●	5min	○	●	10Lux	○	●	10min		
		○	○	10min	○	○	2Lux	○	○	+∞		


Tietoa tuotteen loppukäyttäjälle:


Tuotetta ei saa laittaa normaalin sekajätteen sekaan. Käytöstä poistettu valaisin on hävitettävä Suomen jätelain mukaan ja vietävä sähkö- ja elektroniikkaromukeräykseen (SER).


Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö.


Valmistuttaja / Tillverkat för:
Ahlsell Oy, ahlsell.fi
Äyritie 22, 01510 Vantaa


a-c
a·collection

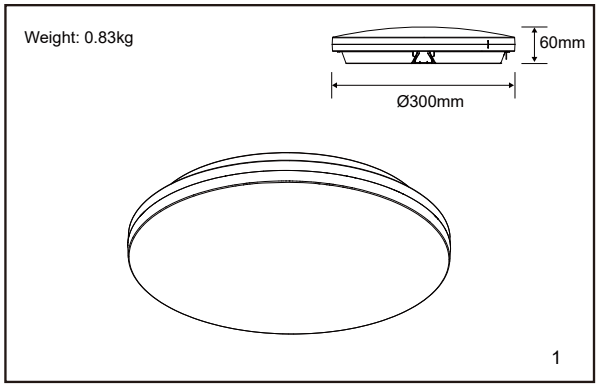


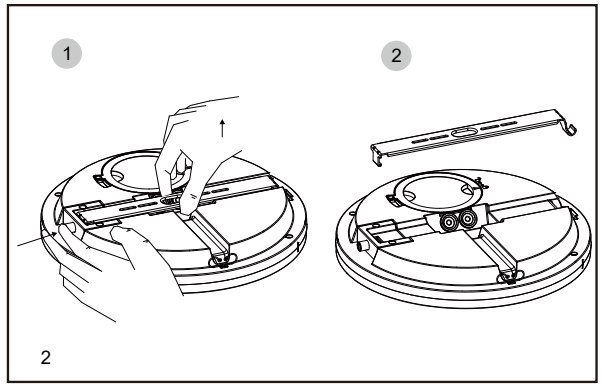


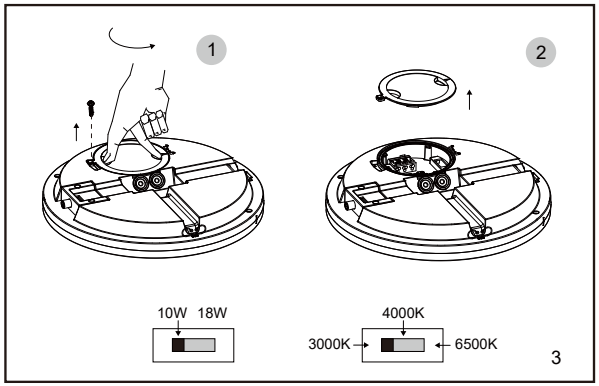


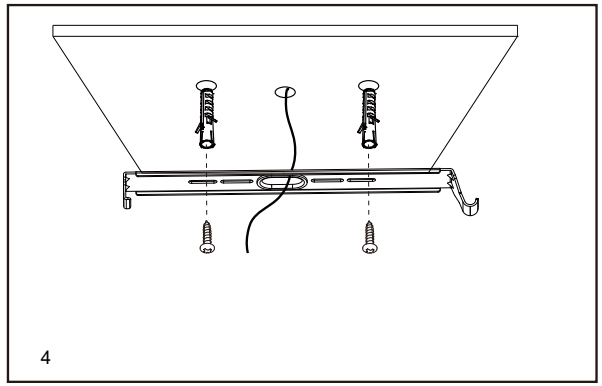


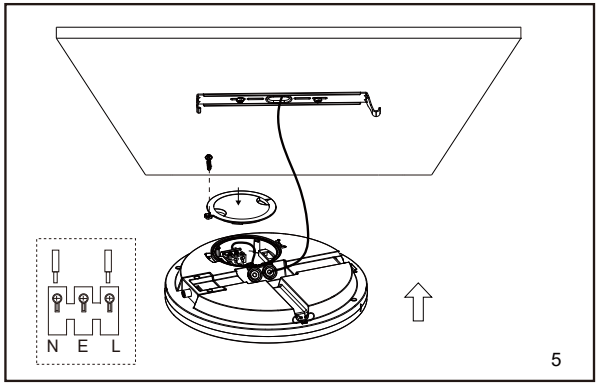

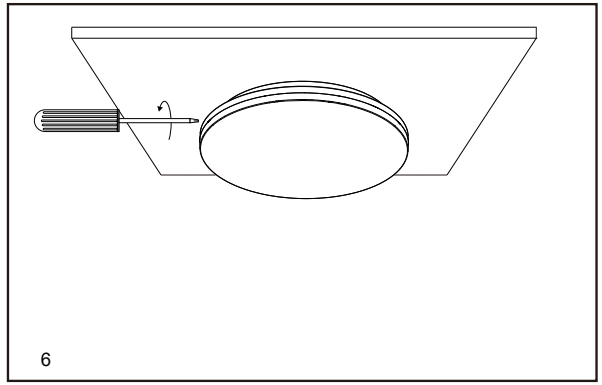





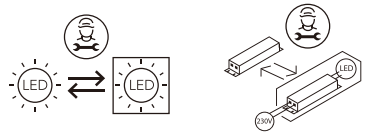

CE UKCA