VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE


Työmaan alakeskus

TAKP MINI 32.024



Keskuksen mitoitusvirta	**InA 32A**
Keskuksen mitoitusjännite	**Un 400V (50Hz)**
Mitoituseristysjännite	**Ui=Un**
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	**Icw 10kA 1s**
Kotelointiluokka	**IP44**
Suojausluokka	**I** (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	**TN-S**
Suojakatkaisijat	**C**-käyrä
Vikavirtasuoja	**A**-tyyppi
Mitat (KxLxS)	**310 x 270 x 110 mm**
Paino	n.**2,8kg**

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 32A		
Kotelon mitat (KxLxS) 310x270x110								
MInI 32.024	**34 344 71**	**16A kojevastake**	32	4	2	-	1	1
JALUSTA	**34 344 81**	**LISÄVARUSTE**						

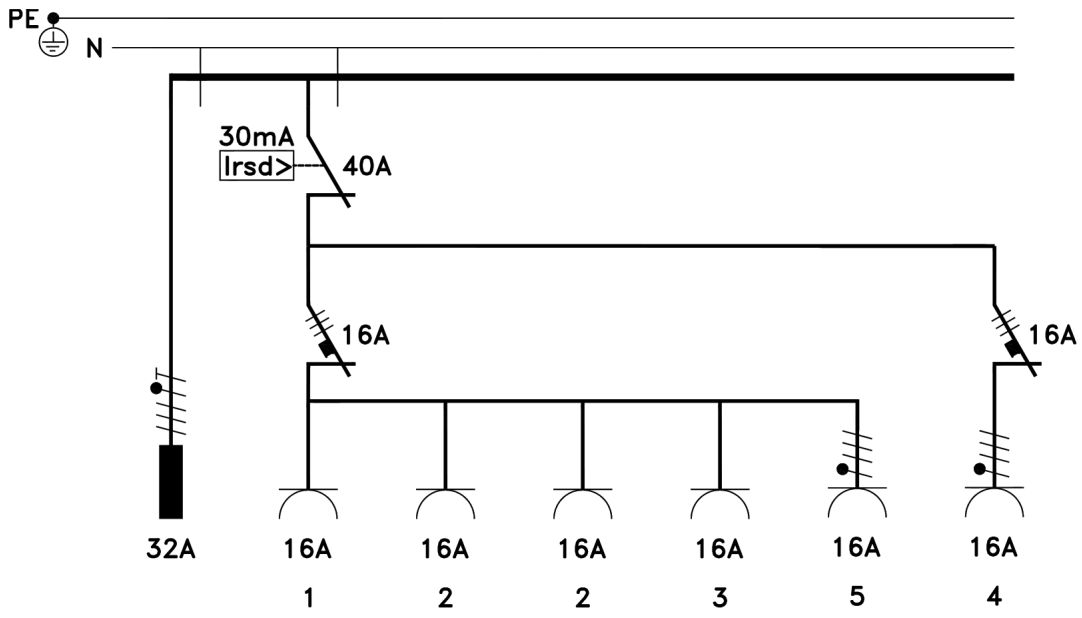

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI – työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.

CE