VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE

Pistorasiakeskus




KOVA 0214 HST IP65/67


Keskuksen mitoitusvirta	**InA 80**
Keskuksen mitoitusjännite	**Un 400V (50Hz)**
Mitoituseristysjännite	**Ui=Un**
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	**Icw 6kA 1s** (vakiona)
Tasoituskerroin	**0,7**
Kotelointiluokka	**IP65/67**
Suojausluokka	**I** (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	**TN-S**
EMC käyttöympäristöt	**A ja B**
Suojakatkaisijat	**C-käyrä** (vakiona)
Vikavirtasuoja	**A-tyyppi**
Mitat	**510x410x260 mm**
Paino	n.**20kg**
Korroosioluokka	**C5 / 2mm HST**


Keskuksen mukana toimitetaan IP65 läpivientilaippa.Vaativimmissa kohteissa laippa valitaan kohteen vaatimusten mukaan. Vaikuttavat tekijät ovat, IP-luokka, kaapeleiden koko ja lukumäärä. Keskuksen koteloinnille voidaan saavuttaa max. IP67-luokitus.


Vakiona keskus alapuolisella läpivienillä. Saatavilla tilauksesta yläpuolisella läpivienillä.

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
KOVA 1114 HST IP65/67	**34 345 94**	2x95mm² Al/Cu	4	1	2	-	3	12
SUOJAKATTO HST	**34 345 97**	Lisävaruste						

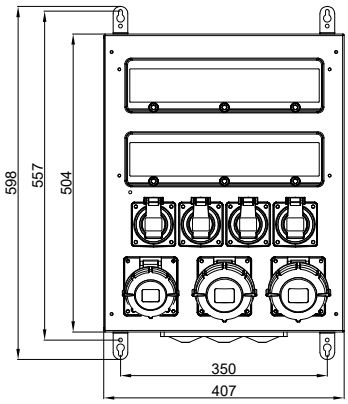

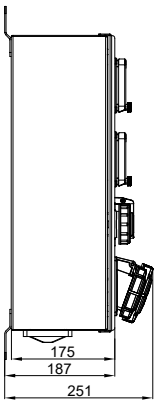

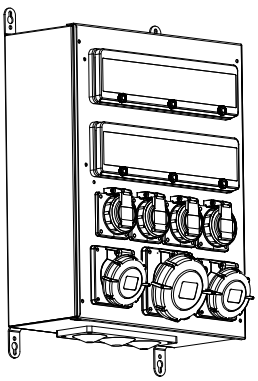

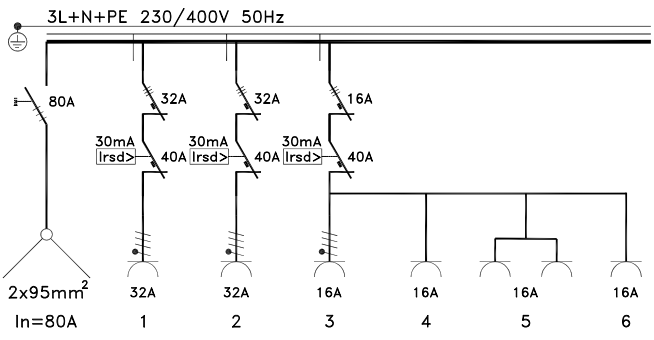

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

www.vohek.fi