VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE

Pistorasiakeskus





VOIMA 1113EM

Keskuksen mitoitusvirta	**InA 125A**
Keskuksen mitoitusjännite	**Un 400V (50Hz)**
Mitoituseristysjännite	**Ui=Un**
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	**Icw 6kA 1s** (vakiona)
Tasoituskerroin	**0,7**
Kotelointiluokka	**IP44**
Iskunkestävyys	**IK08**
Suojausluokka	**I** (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	**TN-S**
EMC käyttöympäristöt	**A ja B**
Suojakatkaisijat	**C-**käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja	**A-** tyyppi
Paino	n.**36kg**
Korroosioluokka	**C4**
Materiaali	**Kuumasinkitty teräs**

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)					VVS 30mA (kpl)	Muuntaja	Varatila modulia (kpl)
			Selv 24V 16A	Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A	63A			
VOIMA 1113EM	**34 347 32**	2x95mm² Al/Cu	-	3+1	1	1	1	2+1*	2000VA	5
SUOJAKATTO	**34 345 67**	Lisävaruste ulkoasennukseen			*) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojakseen					
									EM=Suojaerotusmuuntaja	

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.

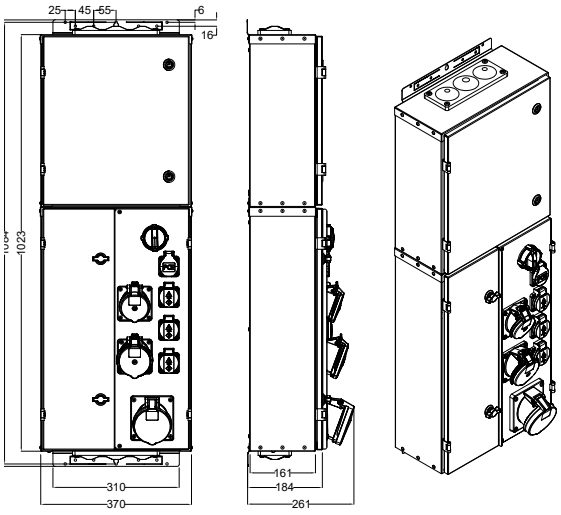

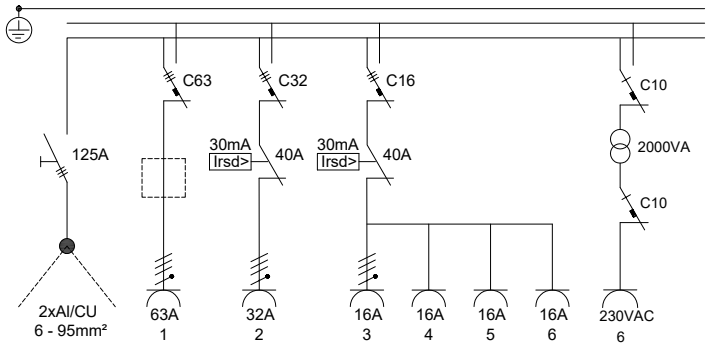

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu
eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

www.vohek.fi