VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE

# Pistorasiakeskus





# VOIMA 1113KP


| | |
|---|---|
| Keskuksen mitoitusvirta | **InA 125A** |
| Keskuksen mitoitusjännite | **Un 400V** (**50Hz**) |
| Mitoituseristysjännite | **Ui=Un** |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | **Icw 6kA 1s** (vakiona) |
| Tasoituskerroin | **0,7** |
| Kotelointiluokka | **IP44** |
| Iskunkestävyys | **IK08** |
| Suojausluokka | **I** (suojamaadoitus) |
| Jakelujärjestelmä | **TN-S** |
| EMC käyttöympäristöt | **A ja B** |
| Suojakatkaisijat | **C-**käyrä (vakiona) |
| Vikavirtasuoja | **A-** tyyppi |
| Paino | n.**21kg** |
| Korroosioluokka | **C4** |
| Materiaali | **Kuumasinkitty teräs** |

| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAT (kpl) | | | | VVS 30mA (kpl) | Varatila modulia (kpl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Suko 230V 16A | CEE 5-nap. 400V/6h | | | | |
| | | | | 16A | 32A | 63A | | |
| **VOIMA 0123KP** | **34 347 41** | 2x95mm² Al/Cu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2+1* | 22 |
| **SUOJAKATTO** | **34 345 67** | Lisävaruste ulkoasennukseen | | | | | **)* tilavaraus 63A pistorasia vikavirtasuojaukseen** | |

**Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.**

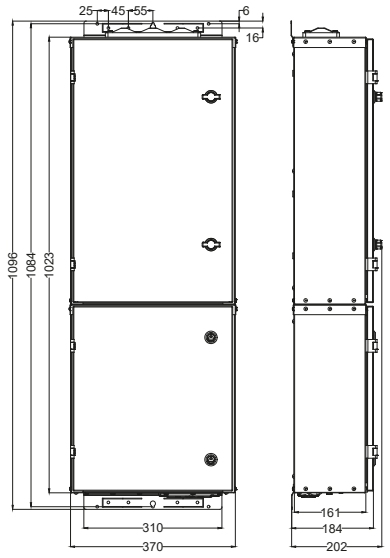

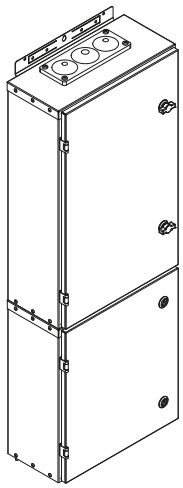

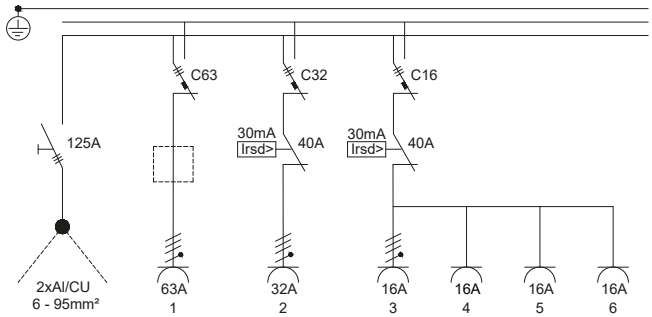
## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

www.vohek.fi