VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE

# Pistorasiakeskus


# VOIMA 0113






| | |
|---|---|
| Keskuksen mitoitusvirta | **InA 63A** |
| Keskuksen mitoitusjännite | **Un 400V (50Hz)** |
| Mitoituseristysjännite | **Ui=Un** |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | **Icw 6kA 1s** (vakiona) |
| Tasoituskerroin | **0,7** |
| Kotelointiluokka | **IP44** |
| Iskunkestävyys | **IK08** |
| Suojausluokka | **I** (suojamaadoitus) |
| Jakelujärjestelmä | **TN-S** |
| EMC käyttöympäristöt | **A ja B** |
| Suojakatkaisijat | **C-**käyrä (vakiona) |
| Vikavirtasuoja | **A-** tyyppi |
| Paino | n.**15kg** |
| Kansien väri | **RAL 7047** |
| Korroosioluokka | **C3** |
| Materiaali | **Kuumasinkitty teräs** |


| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAT (kpl) | | | | VVS 30mA (kpl) | Varatila modulia (kpl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Suko 230V 16A | CEE 5-nap. 400V/6h | | | | |
| | | | | 16A | 32A | 63A | | |
| **VOIMA 0113** | **34 347 74** | 2x50mm² Al/Cu | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 16 |
| **SUOJAKATTO** | **34 347 67** | Lisävaruste ulkoasennukseen | | | | | | |

**Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.**

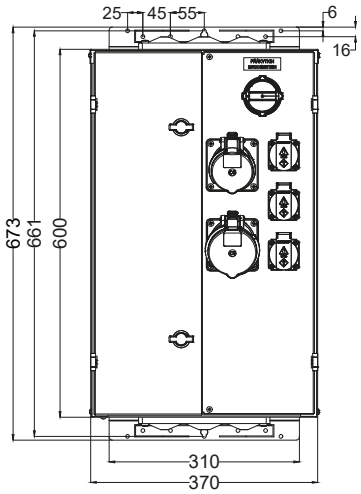

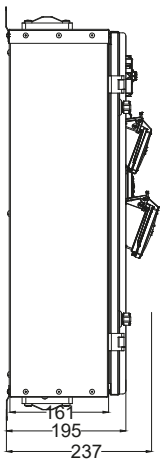

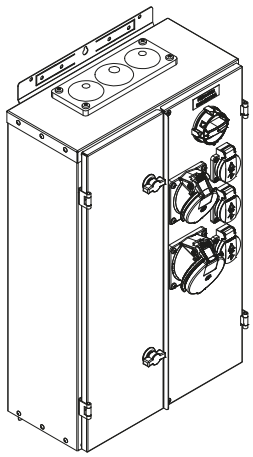
## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

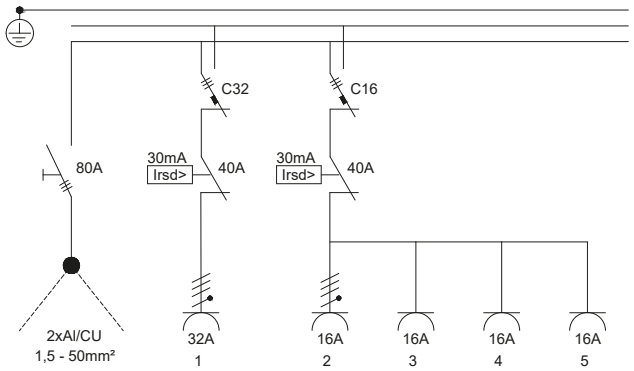VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

www.vohek.fi