VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE

Pistorasiakeskus





VOIMA 00012


Keskuksen mitoitusvirta	**InA 63A**
Keskuksen mitoitusjännite	**Un 400V** (**50Hz**)
Mitoituseristysjännite	**Ui=Un**
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	**Icw 6kA 1s** (vakiona)
Tasoituskerroin	**0,7**
Kotelointiluokka	**IP44**
Iskunkestävyys	**IK08**
Suojausluokka	**I** (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	**TN-S**
EMC käyttöympäristöt	**A ja B**
Suojakatkaisijat	**C-**käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja	**A-** tyyppi
Paino	n.**15kg**
Kansien väri	**RAL 7047**
Korroosioluokka	**C3**
Materiaali	**Kuumasinkitty teräs**


TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
VOIMA 00012	**34 347 78**	2x50mm² Al/Cu	12	-	-	-	6	18
SUOJAKATTO	**34 347 67**	Lisävaruste ulkoasennukseen						

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.

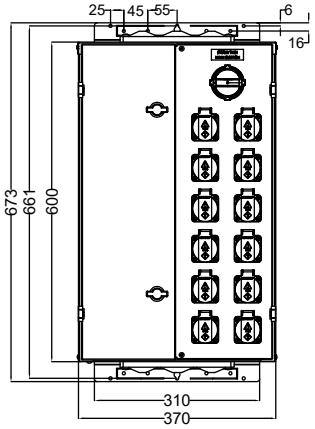

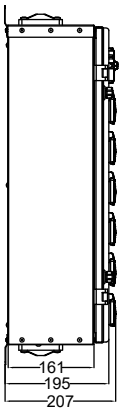

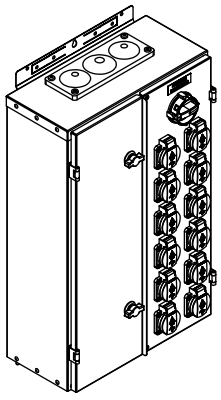

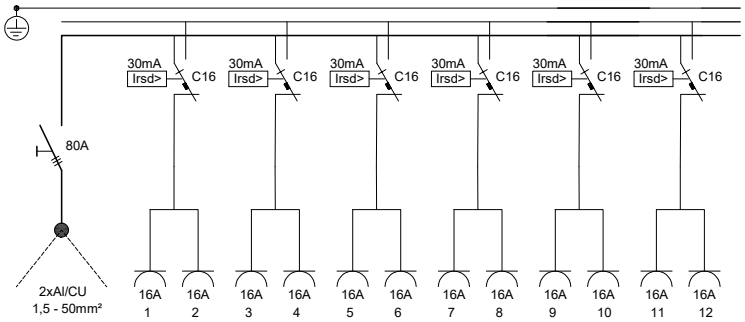

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

www.vohek.fi