

AVR254

AVR254-valaisimet on suunniteltu yleisvalaisimiksi sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle ja ulos. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti kylpyhuone- ja WC-tiloihin, vaatehuoneisiin, ulkokatoksiin, terasseille ja eteisvalaisimiksi. Valaisin vaihtoehtoina myös LED-, PIR- ja tutkamallit.

LIFETIME
100 000 h
(L80)

Move!

Ensto-valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart -ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move! -valaisimet käyttävät PIR- ja tutkaliiketunnistustekniikkaa, riippuen projektisi tarpeesta.





AVR254 + AVL40



AVR254 + AVL41



AVR254 + AVL57

Rakenne

- Kupu opaaliakryyliä
- Runko polykarbonaattia
- Mallit:
  ottoteho
  8W (AVR254.18L), valaisimen valovirta 740 lm (3000 K), 800 lm (4000 K)
  11W (AVR254.111L), valaisimen valovirta 1000 lm (3000 K), 1100 lm (4000 K)
  3000/4000 K, Ra >80, tehokerroin 0,72 (8W) ja 0,87 (11W)
- Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- LED-moduulin elinikä T_a=25 °C:
  >100 000 h (L70)
  100 000 h (L80)
  50 000 h (L90)
- Liitäntälaitteen elinikä T_a=25 °C:
  100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat

- AVR254 PIR -tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.
- AVR254 RAD -tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.


Asennus

- Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
- Uppoasennuskiinnike AVL39 sisältyy pakkaukseen
- Upotussyvyys 34 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 254 mm
- Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, PIR-/RAD-mallit 4x2,5 mm²
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
  PIR-mallit:
  Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
  Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
  RADAR-mallit:
  Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
  Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
  Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
  Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä
  Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perus-valaisimet


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR254 LED valaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
42 173 70	AVR254.18L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC 0	LED	0,5	800 lm	
42 173 74	AVR254.18L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC 0	LED	0,5	740 lm	
42 173 61	AVR254.111L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC 0	LED	0,5	1100 lm	
42 173 62	AVR254.111L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC 0	LED	0,5	1000 lm	
AVR254 LED PIR tunnistinvalaisimet						
42 173 71	AVR254.184L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC 0 PIR	LED	0,5	800 lm	
42 173 76	AVR254.184L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC 0 PIR	LED	0,5	740 lm	
42 173 64	AVR254.1114L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC 0 PIR	LED	0,5	1100 lm	
42 173 67	AVR254.1114L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC 0 PIR	LED	0,5	1000 lm	
AVR254 LED tutkatunnistinvalaisimet						
42 173 73	AVR254.189L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC 0 RAD	LED	0,5	800 lm	
42 173 77	AVR254.189L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC 0 RAD	LED	0,5	740 lm	
42 173 65	AVR254.1119L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC 0 RAD	LED	0,5	1100 lm	
42 173 68	AVR254.1119L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC 0 RAD	LED	0,5	1000 lm	

© Pidätämme oikeudet muutoksiin.


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR254 koristerengas polykarbonaattia						
41 176 79	AVL57					valkoinen
AVR254 koristerengas pulverimaalattua alumiinia						
41 175 90	AVL40					valkoinen
AVR254 häikäisysuojarengas sinkittyä, pulverimaalattua terästä						
41 175 94	AVL41					valkoinen
AVR254 peiterengas polykarbonaattia						
41 175 99	AVL42					valkoinen
AVR254 tarvikkeet						
41 175 98	AVL39	Uppokiinnikesanka AVR254				
41 179 26	AVV254	Varakupu AVR254				
41 179 27	AVV254.1	Varakupu AVR254 PIR				

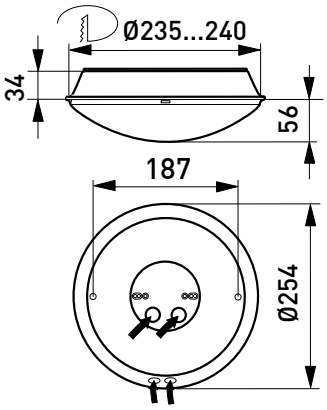


AVR254-valaisimet

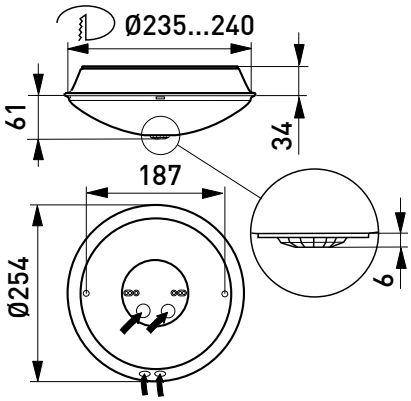


AVR254 PIR-tunnistinvalaisimet

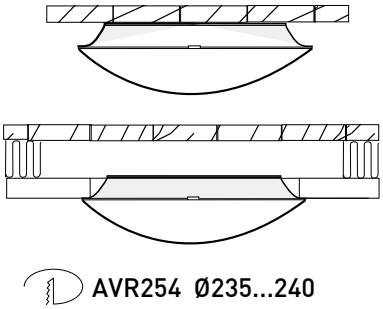


Asennuskuva




AVL57 koristerengas



AVL40 koristerengas



AVL41 häikäisysuojarengas



AVL42 peiterengas

© Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Siro ja kevyt AVR254 LED -valaisin toimii hienosti myös ulkotiloissa, autokatoksessa tai parvekkeen seinässä. Koristerenkaita on saatavilla moneen makuun.

© Pidätämme oikeudet muutoksiin.