

CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J Standardi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitäntävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohdotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitäntävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas

Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	900 lm
Kyllästetty punainen (R9)	<50
Värilämpötila (nim.)	3000 K

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Recessed Spot gen2

Valotehokkuus (nimellinen)	88 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	38 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 38°
Valaisimen valokeila	-
Häikäisyindeksi CEN	22

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkentävirtasysäys	2,5 A
Kytkentäaika	0,1 ms
Virrankulutus	10,2 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	144
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)
Ohjauskäyttöliittymä	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäishimmennystaso	10 % (riippuen himmentimestä, ELV)

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	74 mm
Kokonaisleveys	68 mm
Kokonaiskorkeus	60 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	60 x 68 x 74 mm
Suojausluokan koodi	IP20/54 [Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Nettopaino	0,270 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin tiedot	0,2 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	0... +35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR
Koko tuotenimi	RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR
Full EOC	871951454835099
Paikallisen koodin kuvaus	4250198
Tilauskoodi	911401899882
Tuotekoodi (12NC)	911401899882
Paikallinen koodi	4250198
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514548350
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	18
EAN/UPC – laatikko	8719514548619

CoreLine Recessed Spot gen2

Mittapiirros

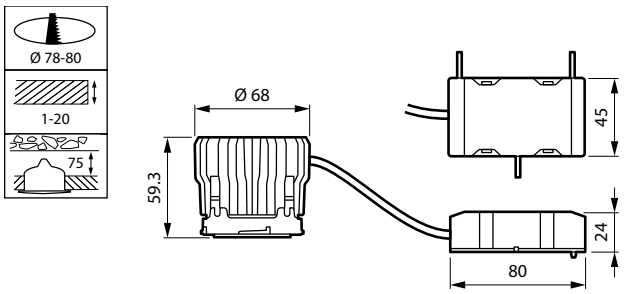

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.