Flamingo
lnsatsi integroituihin lämpöpattereihin



- Erittäin tarkka esiasetus
- Kv alkaen 0,009
- Evosense-yhteensopiva

- Lämpötila: 5 °C til +90 °C
- Paineluokka: PN 10

05/2024 rev 8.1

Kuvaus *Flamingo*

Käyttöalue
Flamingo-insatsi käytetään integroidusti kytkettävien lämpöpattereiden esiasetukseen ja säätämiseen.

Kuvaus
Flamingo-insatsin avulla Kv-arvon voi säätää erittäin tarkasti.
Esiasetettu asteikko löytyy työkalusta.
Flamingo-insatsissa on suojattu asetus, ja sen voi esiasentaa asianmukaisilla työkaluilla.

Insatsi voidaan käyttää sekä 1- että 2-putkijärjestelmissä.

FLA-HLI, jossa sisäinen O-rengas

Purmo Plint
Purmo Plint P
Purmo Plint PD
Purmo Pilnt R
Purmo Plint RD
Purmo CV
Purmo CVM
Purmo FCVM



FLA-HLE ulkoisella O-renkaalla

Purmo Kon
Narbonne



Kuvaus *Flamingo*

Tekniset tiedot

Paineluokka
PN 10

Maksimilämpötila
90 °C

Minimilämpötila
5 °C

Kv-arvo (esiasetettu arvo) termostaatin kanssa/ilman termostaattia
0,009–0,58/0,009–0,60

Tarkkuus
Standardin EN215 mukaan: ± 10 % (sijainti N auki 10kPa)

*Staattinen paine 0,1 MPa (1 bar), vesi 50 °C, istukan on oltava kosketuksissa veteen vähintään 24 tunnin ajan ennen mittausta


Materiaali
Brass
EPDM
Noryl
POM

Liitäntä
M28x1,5
M30x1,5




Kuvaus *Flamingo*

Paineenalennuskaavio

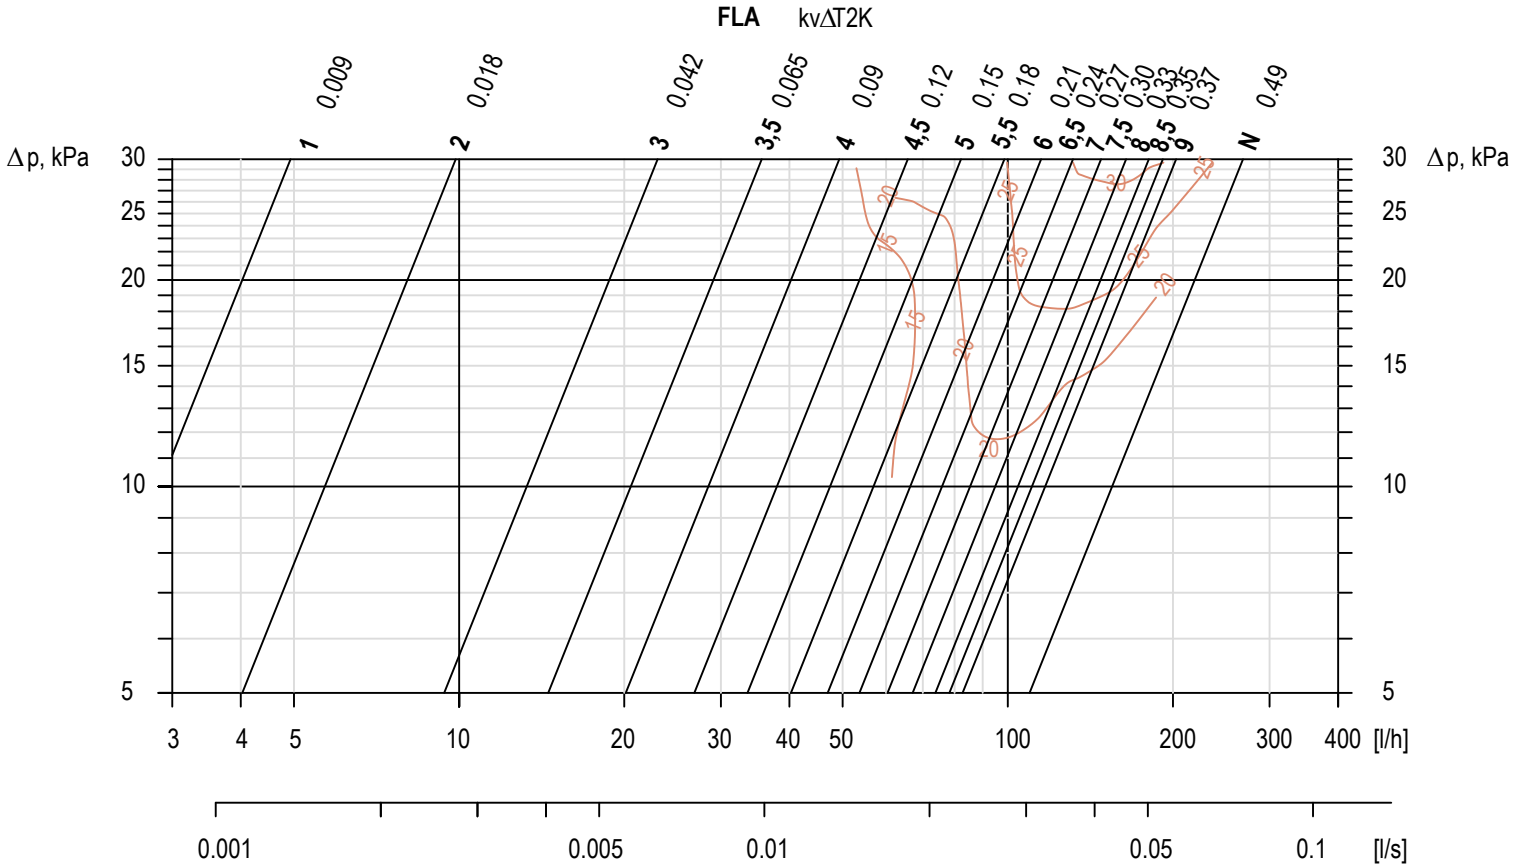


Purmo 400 1000 22-V4

Käytä kaaviota KV ΔT2K at termostaatin käyttö. Toimilaitteita käytettäessä on käytettävä kaaviota KVS. Äänikäyrät osoittavat tasoja 20, 25 ja 30 dBA. Kv äänitason xx alapuolella tarkoittaa, että äänitaso on pienempi kuin xx vastaava taso. Jos haluat poistaa asetuksen, aloitat halutusta virtauksesta. sitten siirryt suoraan haluttuun kohtaan paineen lasku. Seuraa sitten hieman vinoa viivaa sen loppuun asti, jossa asetus on määritetty. Jos leikkaus on kahden suoran välissä, seuraa sitä rinnakkain.

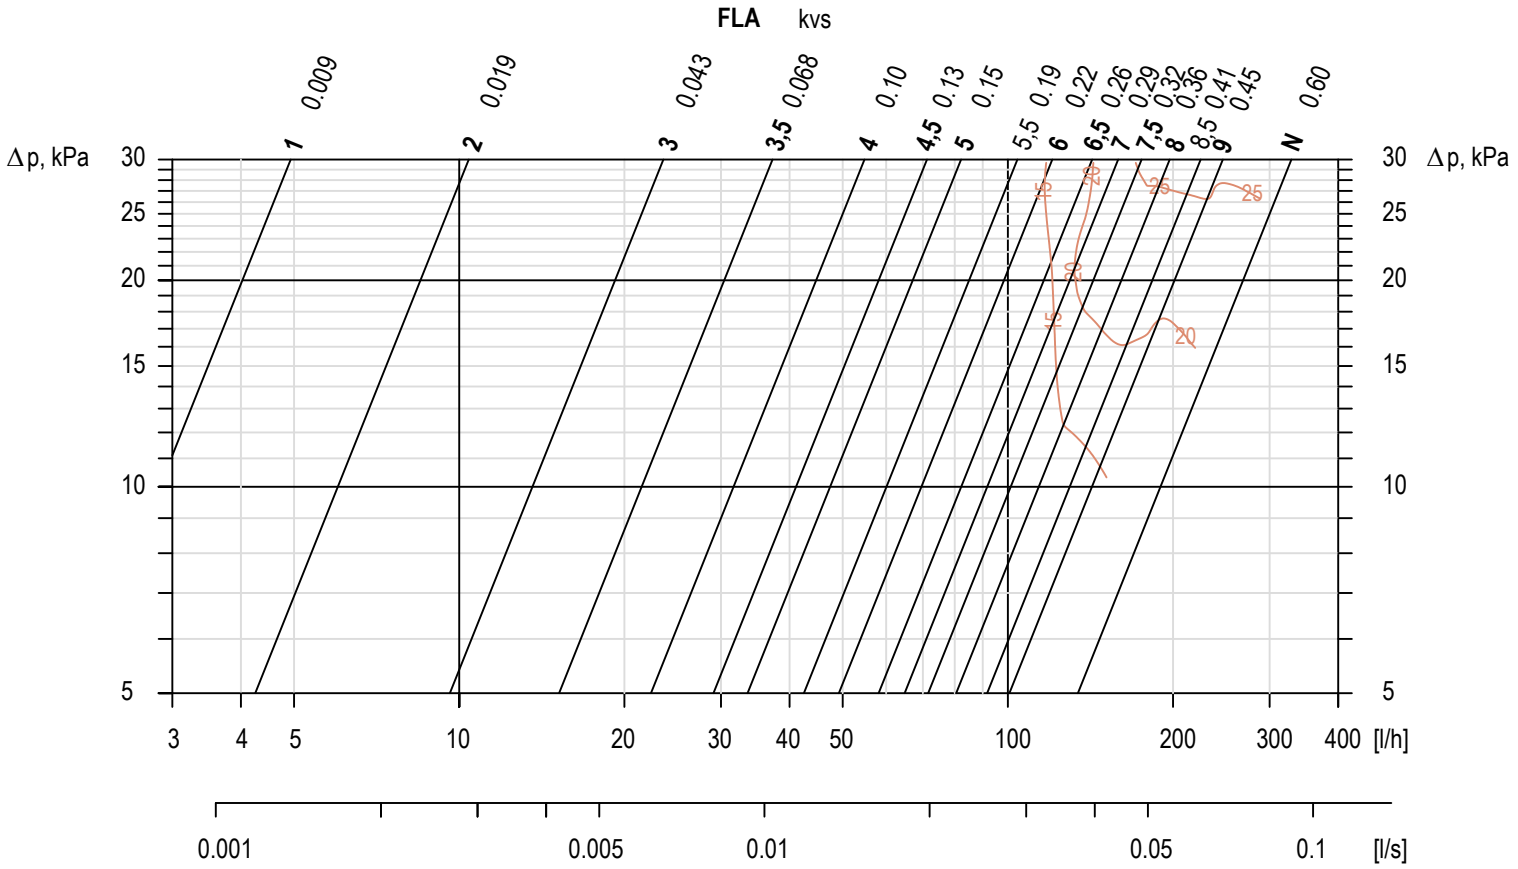

Purmo 400 1000 22-V4


M28x1.5: Sulkemisasento 10,0 ja iskunpituus noin 2 mm.




Tuotetiedot *Flamingo*

Mitat

FDJU10M2800HLISE0
FLA-HLI-M28

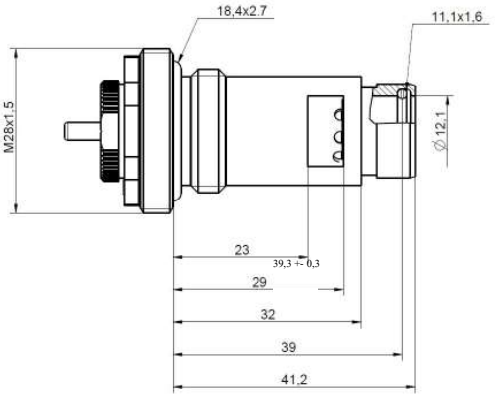

FDJU10M28E0HLESE0
FLA-HLE-M28E

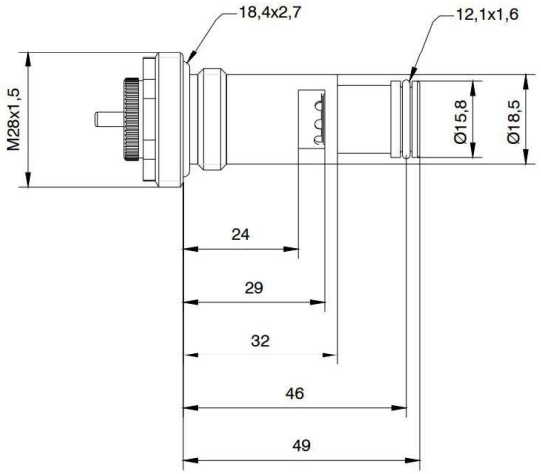

AMA-tekstit

Kuvaustekstit laadittu AMA 2012:n mukaan

Flamingo	**PSE.111**	**Lämpötilaohjatut venttiili-insatsit**	Venttiili-insatsi ja esiasetettava kartio tiivistysholkissa Valmistaja: Purmo Group Sweden AB Tyyppi: FLA

Tilausnimikkeet

Tuotenumero	Nimike	Kuvaus
FDJU10M2800HLISE0	FLA-HLI	M28x1,5
FDJU10M28E0HLESE0	FLA-HLE	M28x1,5E
FDJU10000T0X00SE0	FLA V2	Esiasetustyökalu FLA V2 (valkoinen)