24/05/2024

Tuotemuutos FLA V2

FLA-insatsia käytetään Thermopanelissa, Plint (korkeus 200), CVF-keskiliitännäisissä lämpöpattereissa ja PurmoKon-konvektoreissa. Sitä on nyt parannettu varmemmalla rakenteella ja matalammalla melutasolla, ja esiasetustyökalu on selkeämpi useammilla merkinnöillä helpompaa säätöä varten.

Päivitetty FLA V2 -insatsi on esiasetettava uudella esiasetustyökalulla, se ei toimi vanhan mustan työkalun kanssa.



Uusi tuote:


Nimitys		LVI-numero
Esisäätötyökalu FLA V2 (valkoinen)		**4036159**

FLA V2 insatsin tunnistus


FLA V2 -sisäkkeitä voi tunnistaa kahdella tavalla. Ne on joko merkitty 23 11 (viikko 11 vuonna 2023) tai myöhemmin, tai niissä on punainen muovisisäke.

Insatsit valmistettu viikko 11 2023 jälkeen

Merkitty 23 11 tai myöhemmin




Punainen muovi



Esisäädön asettaminen

Esiasetustyökalu asennetaan sisäkkeeseen. Se sopii vain yhteen asentoon. Sen jälkeen työkalua käännetään niin, että oikea numero vastaa sisäkkeessä olevaa merkintää.

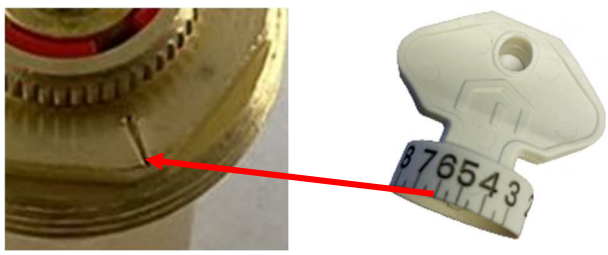

Esiasetuskaava äänikäyrällä

Alla oleva kaava näyttää kv-arvot esiasetustyökalun asennoille ja äänikäyrät 15-30 dB(A) insatsin ollessa asennettuna patteriin.

