
Draka

A Brand of Prysmian Group

MMJ 450/750 V

Muovivaippainen asennuskaapeli

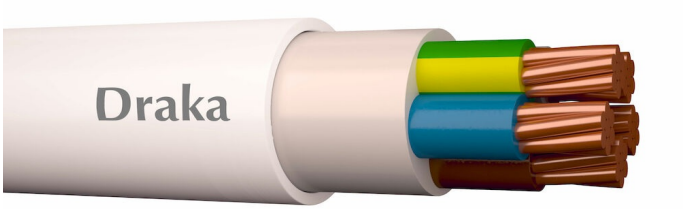

LINYL®

KÄYTTÖ	Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. käsikirjan D1 kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11.
NIMELLISJÄNNITE	Uo/U = 450/750 V
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)	Ref. nro 1000331

CPR Eca CE RoHS REACH

SFS 2091 (2011)	
EN 50575:2014+A1:2016	hEN kaapelit, Rakennustuoteasetus (CPR)
EN 13501-6, class Eca	CPR:n paloluokitus
IEC 60332-1	Itsestään sammuva

Tunnusvärit	3-johdinta (S): KEVI, SI, RU 4-johdinta (S): KEVI, SI, RU, MU 5-johdinta (S): KEVI, SI, RU, MU, HA
Johdin	Kupari
Eristys	PVC
Täyte	PVC
Ulkovaippa	PVC
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä	70
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s)	160
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	−15
Pienin suositeltu taivutussäde	10x D

© Prysmian Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian kirjallista lupaa.

Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmiar erillistä sitoumusta.

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäyminen, CPR-paloluokitus	Eca
Palosuojaus	EN 13501-6 mukainen

TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero	TUOTTEEN NIMI	GTIN13 koodi (EAN13)	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
0456725	MMJ 3x6 S K8/500 Eca	6410004567258	Kela	500
0406725	MMJ 3x6 S R50 Eca	6410004067253	Rengas	50
0406726	MMJ 3x10 S K8/400 Eca	6410004067260	Kela	400
0456735	MMJ 4x6 S K8/500 Eca	6410004567357	Kela	500
0456736	MMJ 4x10 S K8/400 Eca	6410004567364	Kela	400
0456737	MMJ 4x16 S K8/250 Eca	6410004567371	Kela	250
0456746	MMJ 5x6 S K6M/200 Eca	6410004567463	Kela	200
0456745	MMJ 5x6 S K8/500 Eca	6410004567456	Kela	500
0406745	MMJ 5x6 S R50 Eca	6410004067451	Rengas	50
0406746	MMJ 5x10 S K8/250 Eca	6410004067468	Kela	250
0406747	MMJ 5x16 S K9/250 Eca	6410004067475	Kela	250
0406748	MMJ 5x25 S K11/250 Eca	6410004067482	Kela	250

© Prysmian Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian kirjallista lupaa.

Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmiar erillistä sitoumusta.

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Tuotenimi	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Kuormitettavuus, asennustapa A [A]	Johtimen maks. tasavirtaresistanssi (20°C) [ohm/km]	Kaapelin massa [kg/km]	Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa [mm]
MMJ 3x6 S 750V Eca	14	34	3,08	360	140
MMJ 3x10 S 750V Eca	17	46	1,83	550	170
MMJ 4x6 S 750V Eca	16	31	3,08	440	160
MMJ 4x10 S 750V Eca	19	41	1,83	700	190
MMJ 4x16 S 750V Eca	22	55	1,15	1 000	220
MMJ 5x6 S 750V Eca	17	31	3,08	520	170
MMJ 5x10 S 750V Eca	21	41	1,83	850	210
MMJ 5x16 S 750V Eca	24	55	1,15	1 200	240
MMJ 5x25 S 750V Eca	29	72	0,727	1 900	290

Kuormitettavuus: asennustapa A (esim. seinään upotetussa putkessa)

© Prysmian Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian kirjallista lupaa.

Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmiar erillistä sitoumusta.