theLuxa S360 BK

Tuotenro: 1010511
Sähkönumero: 2607140

Läsnäolo- ja liiketunnistimet
Kattoasennus ulkokäyttö

Toimintakuvaus

- Liiketunnistin (PIR)
- Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella
- Ulkoalueille
- Seinä- ja kattoasennukseen
- Tunnistuskulma 360°
- Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa ± 90° ja kallistaa alaspäin 45° ja ylöspäin 90°
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä
- Herkkyyttä voi vähentää rajoittamalla tunnistusaluetta
- Alueen rajoitus peiteliuskalla
- Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille
- Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten
- Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen
- Impulssitoiminto
- Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen
- Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm)
- Asennus pistoliitännällä alustaan
- Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön
- Säätöelimet on asennettu suojatusti
- Lisäliitin suojajohtimelle
- Kulmatuki sisältyy toimitukseen



Tekniset tiedot

	theLuxa S360 BK
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	~0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	Musta (samanlainen RAL 9005)
Kytkentälähtö	Valo
Asennustapa	Seinä- ja kattoasennus, Ulkokäyttö
Valoisuuden säätöalue	5 lx - 1000 lx
Kytkentäteho	10 A 230 V AC, cos φ = 1, 6 A 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX 230 V AC, cos φ = 0,3
Tunnistuskulma	360°
Asennuskorkeus	2 - 4 m
Valon jälkitoiminta-aika	1 s - 20 min
Hehku-/halogeenilamppukuorma	2300 W

	theLuxa S360 BK
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), ei kompensoitu	2300 VA
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskomepensoitu	1200 VA 120 µF
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), sarjakompensoitu	2300 VA
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite)	1000 W
Pienet loistelamput	250 W
Kytkentävirta	max. 300 A / 200 µs
LED-lamppu < 2 W	50 W
LED-lamppu 2-8 W	500 W
LED-lamppu > 8 W	500 W
Lampputyypit	Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010511
Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

theLuxa S360 BK


Tuotenro: 1010511
Sähkönumero: 2607140


Tekniset tiedot


	theLuxa S360 BK
Tunnistusalue	Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä
Kaukosäädettävissä	–


	theLuxa S360 BK
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 45°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 66


Liitäntäkaaviot















Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa


Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävellen (t)	Edestä kävellen (R)	
2 m	15 m	4 m	
2,5 m	16 m	5 m	
3 m	16 m	5 m	
3,5 m	10 m	5 m	
4 m	8 m	3 m	

theLuxa S360 BK


Tuotenro: 1010511
Sähkönumero: 2607140


Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

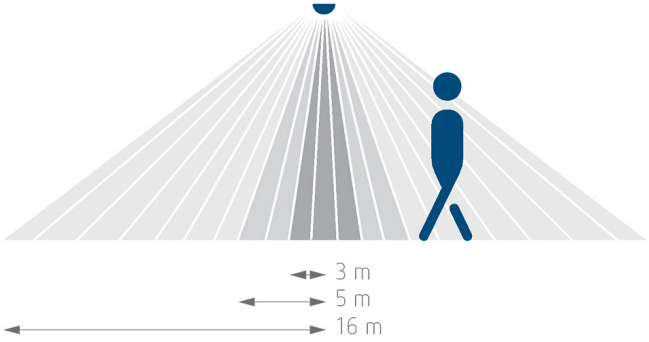

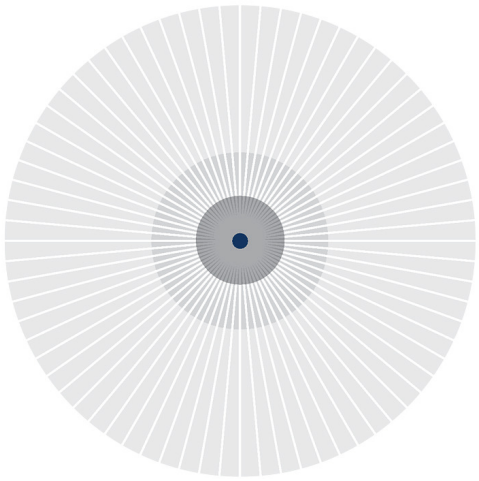

Mittapiirrokset

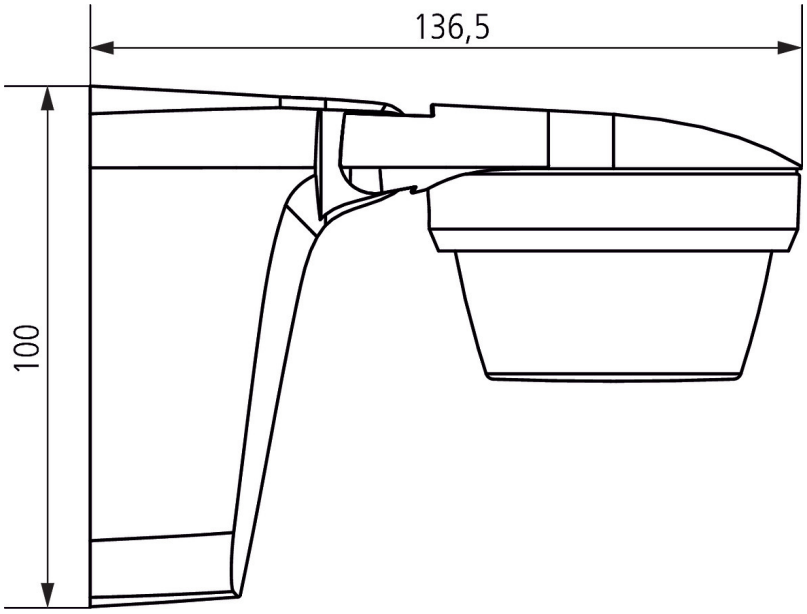

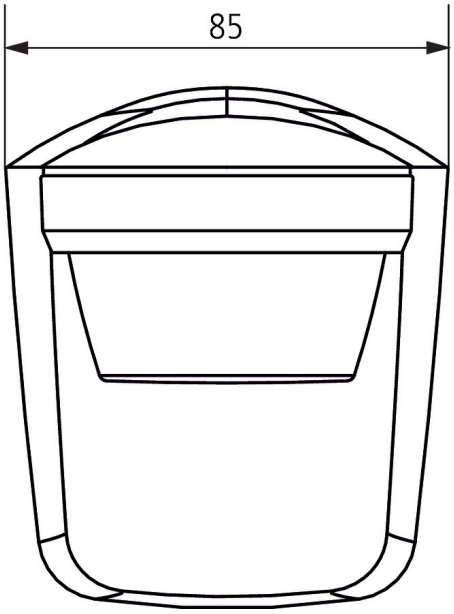


theLuxa S360 BK

Tuotenro: 1010511
Sähkönumero: 2607140

Lisätarvikkeet

Eckwinkel theLuxa S BK
Tuotenro: 9070903
Sähkönumero: 2607615



Abstandsrahmen theLuxa S BK
Tuotenro: 9070907
Sähkönumero: 2607613

