

Piir.	3434732_001
Pistorasiakeskus	
Tyyppi	VOIMA 1113EM
Nimellisvirta In	125A
Nimellisjännite Un	400V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Oikosulunkestävyys Icw	6kA 1s
Tasoituskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkasijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Kansienväri	RAL 7047
Materiaali	Kuumasinkitty teräs
Korroosioluokka	C3
Paino	35kg
EN	61439-3
Suun.	HK/27.12.2024

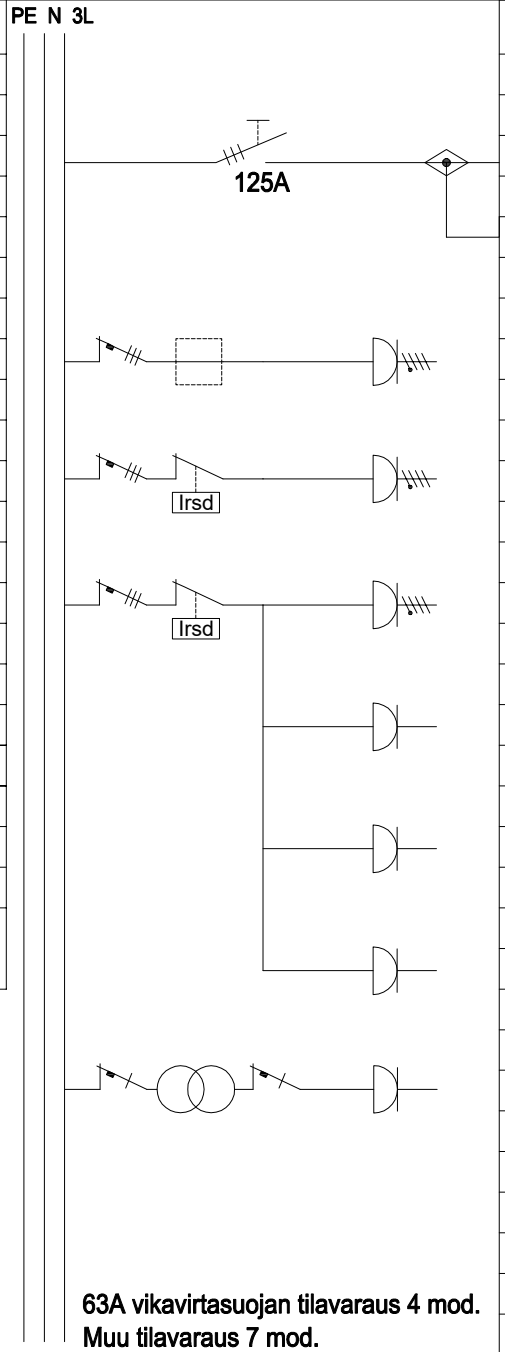

63A vikavirtasuojan tilavaraus 4 mod.
Muu tilavaraus 7 mod.

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 125A	
	Haaroitusliitin 2x 6-95 mm²		
1	Pistorasia 63A	C63	
	Tilavaraus Vikavirtasuojalle		
2	Pistorasia 32A	C32	
	Vikavirtasuoja 30mA		
3	Pistorasia 16A	C16	
	Vikavirtasuoja 30mA		
4	Pistorasia 16A		
5	Pistorasia 16A		
6	Pistorasia 16A		
7	Suojaerotusmuuntaja 230/230 VAC2000VA	C10	
	230 VAC Suojaerotettu pistorasia	C10	

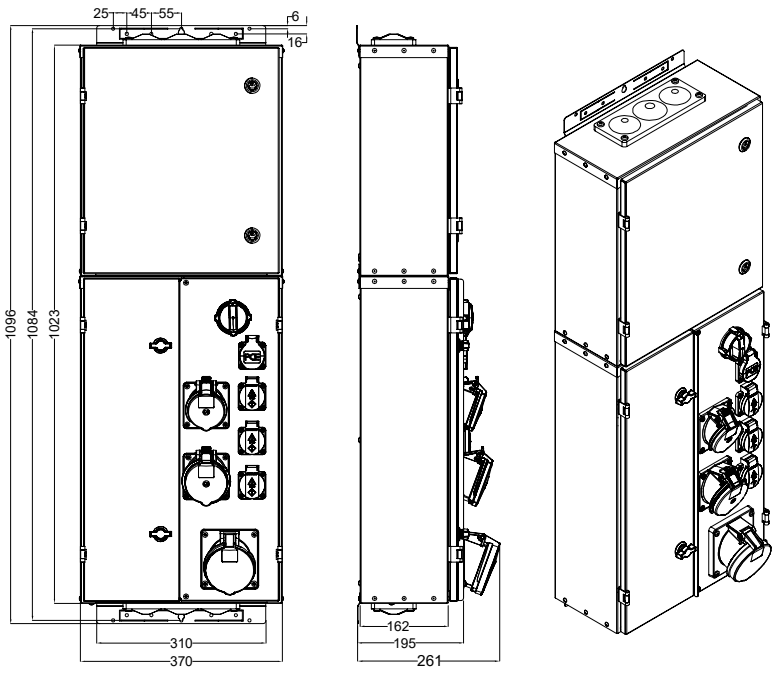

VOHEK