6332FZ Oras Electra Pesuallashana, 6 V, Bluetooth


EAN: 6414150096518
LVI: 6110320
static.oras.com/6332FZ




Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). Juoksuputken pituus 120 mm. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata muuttaa.

- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- 1 suihkutoiminto

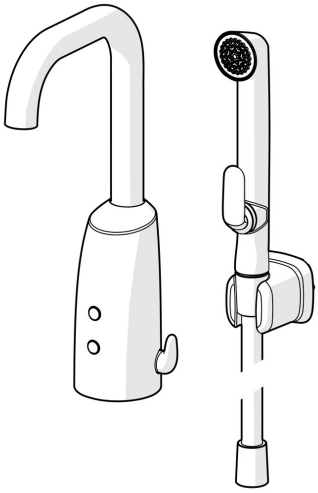

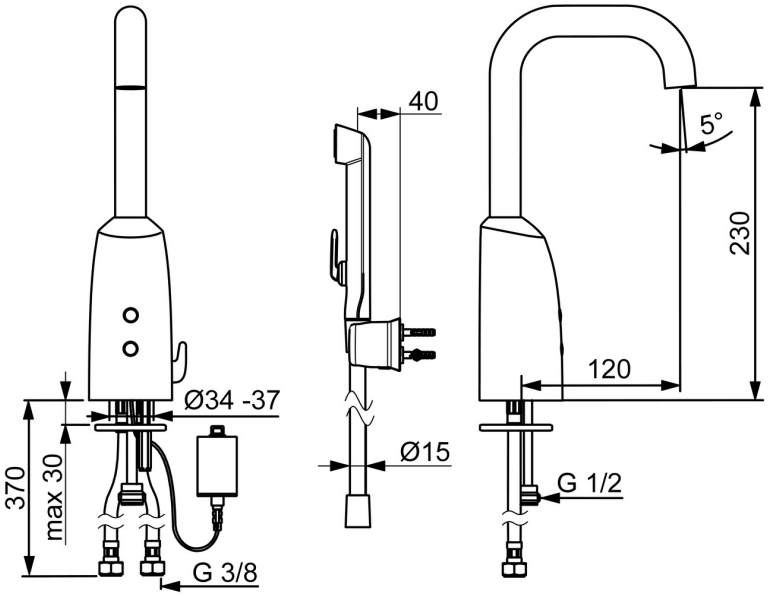


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	**0.1 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	**200 kPa**

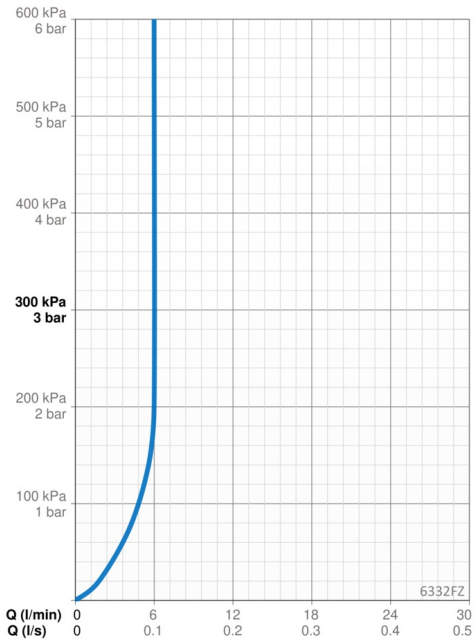

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**120 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**HC**
Materiaali	**Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	**3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu	**off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhteluaika	**30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot

Paristo	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth versio	**4.x (D034445)**

Määräykset

EU Direktiivit	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standardi	**EN 15091, EN 1113, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**
Suojausluokka	**IP 55**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


STF sertifikaatti	**EUFI29-21002459-TH1**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Declaration of conformity	**RED**
EPD	**S-P-06394**

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**12,10**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,55**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,65**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,30**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,49**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**430,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,37**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,70**

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Varaosat

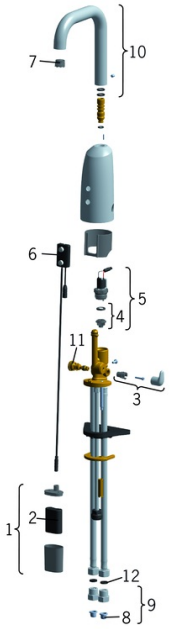

SP6332F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
02	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
03	Lämmönsäätökahva	600581V	6420133
04	Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
06	Sensori, 6 V Lopetettu	600832V	6420179
06	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	6420745
07	Poresuutin ja avain, M18.5x1 Z	600961V	6510072
08	Roskasiivilät	199257/2	6420722
09	Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
10	Juoksuputki, L=131	600723V	6510060
11	Lämmönsäädin	199201V	6421116
12	Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
N.I.	Rajoitin	601061V	6420283

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025