
4814FZ Oras Stela ECO+ Pesuallashana, 3 V, Bluetooth


EAN: 6414150097089
LVI: 6110341
static.oras.com/4814FZ




Kosketusvapaa pesuallashana jossa lämmönsäätökahva ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen ja Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Edistyksellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Ilman vipupohjaventtiiliä

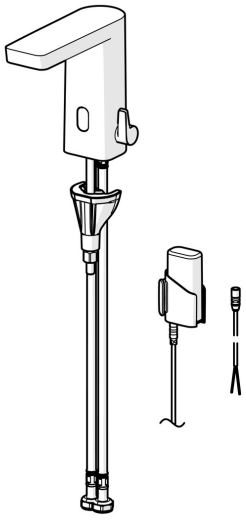

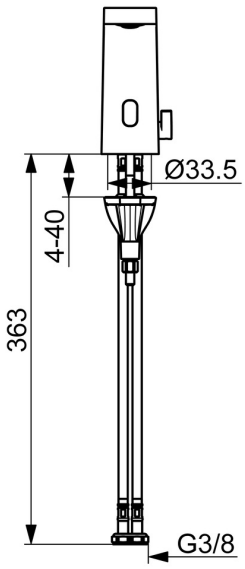

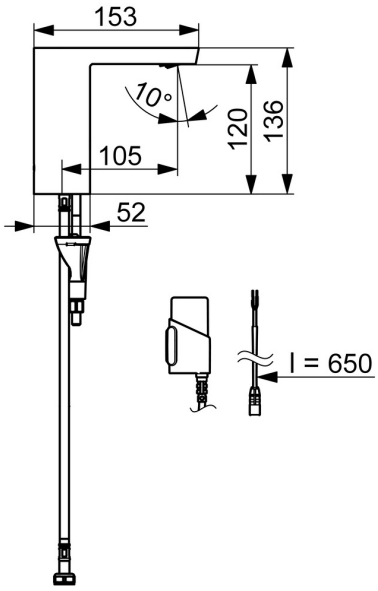


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	**0.1 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	**300 kPa**

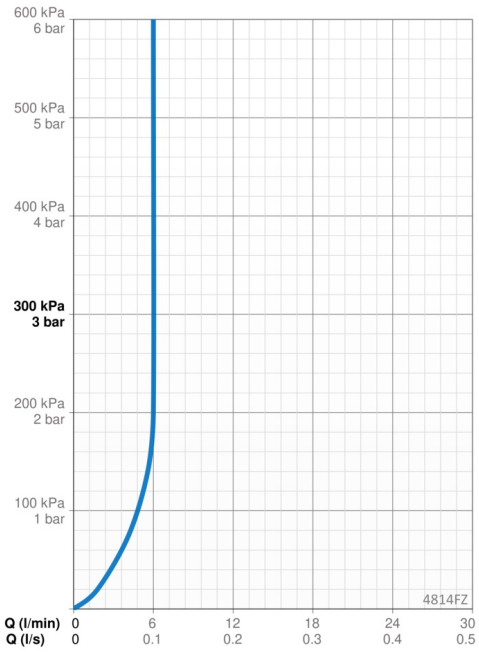

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**105 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**AA**
Materiaali	**Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	**3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu	**off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhteluaika	**30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	**9 V**
Paristo	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth versio	**5.x (D060576)**

Määräykset

EU Direktiivit	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standardi	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**
Suojausluokka	**IP 55**


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	**EUFI29-21003824-TH**
KIWA SE	**1745**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Declaration of conformity	**RED**


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Varaosat

< 9/2024

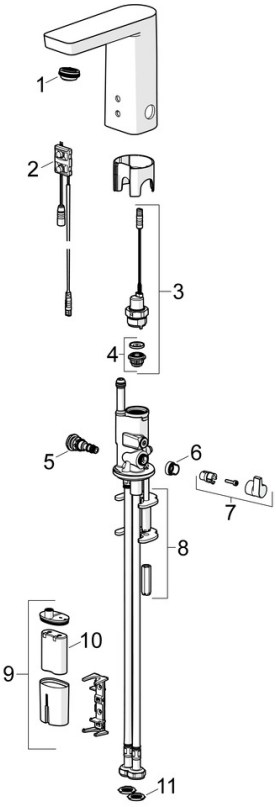

9/2024 >

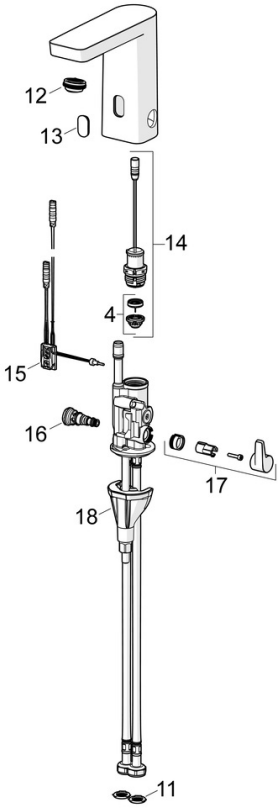

SP4814FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	6510291
02	Sensori, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	6420643
03	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Lämmönsäädin	199201V	6421116
06	Rajoitin	601061V	6420283
07	Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
08	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
09	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
10	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
11	Sihtitiiviste	1007900V	6420751
12	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V	
13	Ikkuna	1012249V	
14	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
15	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	6420812
16	Lämmönsäädin	1000580V	6420817
17	Lämmönsäätökahva	1016154V	6420823
18	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025