4824FTZ Oras Stela ECO+ Pesuallashana, 230/9 V, Bluetooth





EAN: 6414150097096
LVI: 6110342

static.oras.com/4824FTZ

Kosketusvapaa pesuallashana jossa lämmönsäätökahva ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen ja Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/9 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Edistyksellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen, Merkkivalo toiminnoille
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Ilman vipupohjaventtiiliä

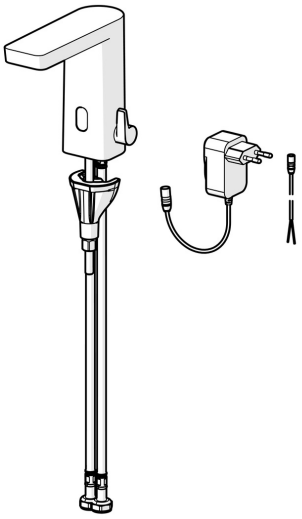

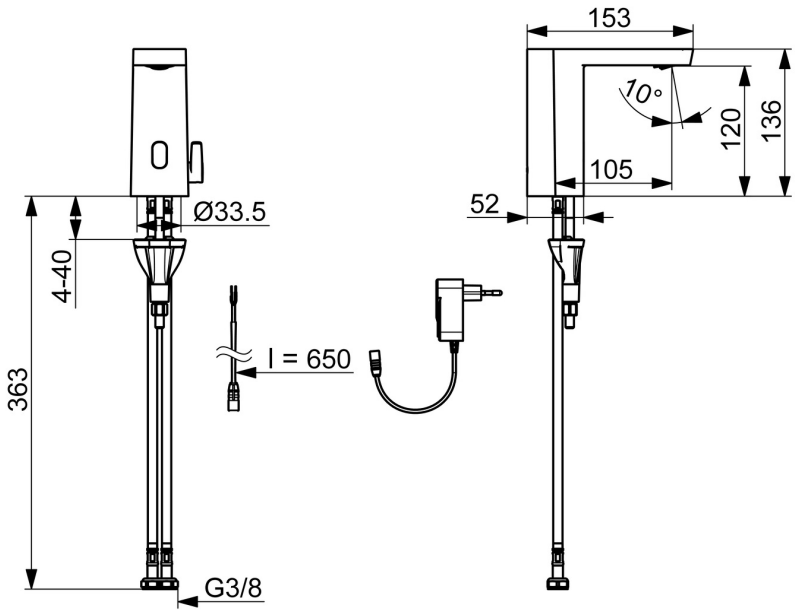


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	**0.1 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	**300 kPa**

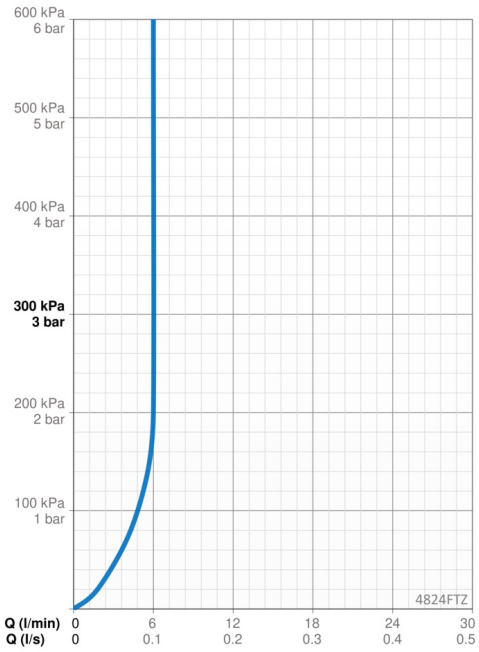

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**105 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**AA**
Materiaali	**Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	**3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu	**off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhteluaika	**30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	**230 / 9 V**
Bluetooth versio	**5.x (D060576)**

Määräykset

EU Direktiivit	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standardi	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**
Suojausluokka	**IP 55 / transformer IP 20**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	**EUFI29-21003824-TH**
KIWA SE	**1745**
Declaration of conformity	**RED**
EPD	**S-P-06394**


Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**10,79**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,49**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,58**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,86**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**430,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,33**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-8,65**


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Varaosat

< 9/2024

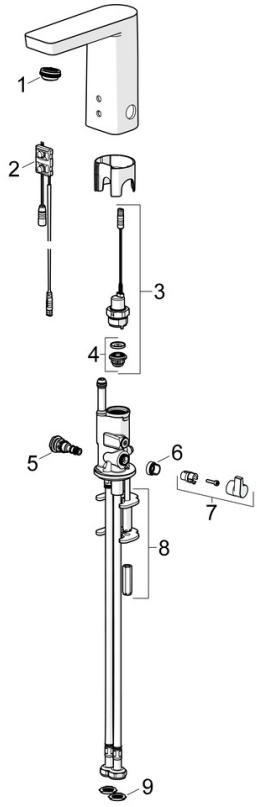

9/2024 >

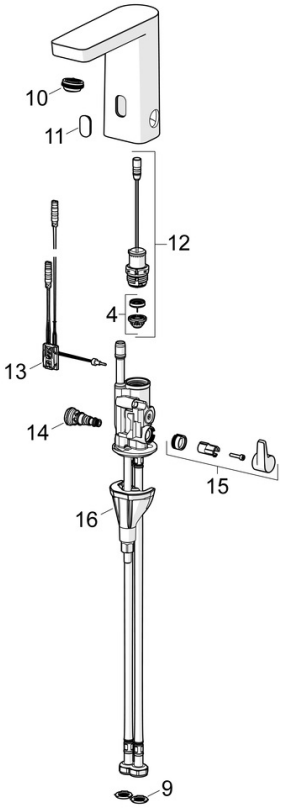

SP4824FTZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	6510291
02	Sensori, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	6420643
03	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Lämmönsäädin	199201V	6421116
06	Rajoitin	601061V	6420283
07	Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
08	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
09	Sihtitiiviste	1007900V	6420751
10	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V	
11	Ikkuna	1012249V	
12	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
13	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	6420812
14	Lämmönsäädin	1000580V	6420817
15	Lämmönsäätökahva	1016154V	6420823
16	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025