9320FZ Oras Electra Digital Pesuallashana, 3 V, Bluetooth





EAN: 6414150101908
LVI: 6110446

static.oras.com/9320FZ

Korkea kosketusvapaa pesuallashana jossa on lämmönsäätökahva. Poresuuttimessa säädettävä virtauskulma ± 10°. Älykäs sensoriteknologia Bluetooth-yhteydellä mahdollistaa hanan käytön seurannan ja asetusten muuttamisen helposti erillisen sovelluksen kautta. Hanassa on komposiittirakenne ja siinä on helppo sekä nopea 3S-kiinnitysjärjestelmä. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralle 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Hana on liitettävissä Oras Digital Services -palveluun.

- Pesuallas
- Koti & asuminen, Teollisuusala, Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Bluetooth®, Lyijyvapaa
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava), Älykäs kuuman veden turvatoiminto
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Edistyksellinen PSD sensori, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

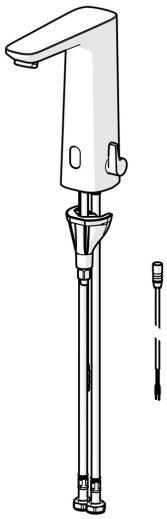

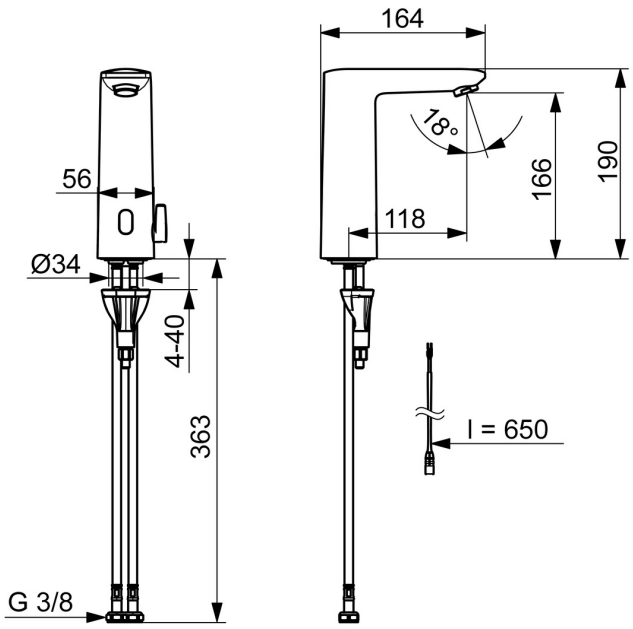

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	**0.1 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	**300 kPa**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**118 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**EB**
Materiaali	**Komposiitti**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.10.2024

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	**3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu	**off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhteluaika	**30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	**9 V**
Paristo	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth versio	**5.x (D060576)**

Määräykset


EU Direktiivit	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standardi	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**
Suojausluokka	**IP 55**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	**EUFI29-24001542-TH**
KIWA SE	**1904**
Declaration of conformity	**RED**
EPD	**S-P-07753**


Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**2,95**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,14**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,26**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**3,35**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,13**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,80**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,63**

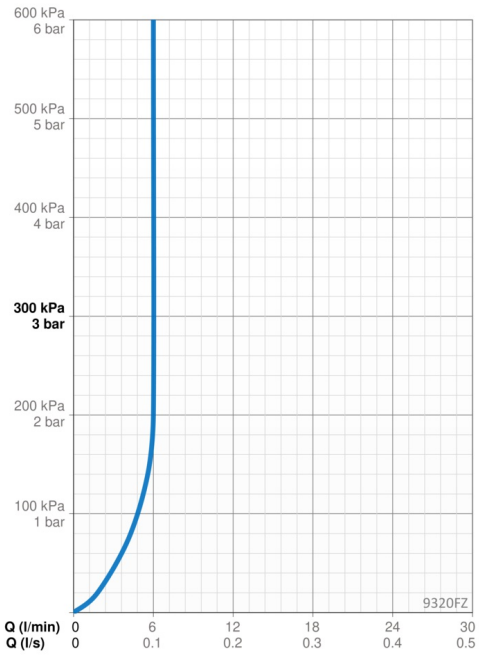



Varaosat

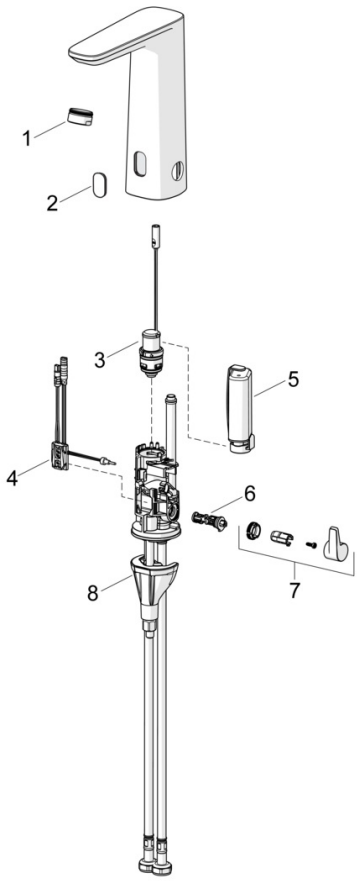

SP9300FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V	6510337
02	Ikkuna	1012249V	
03	Pilottiventtiili	1008658V	6420811
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1015628V	6420829
05	Paristo, 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
06	Lämmönsäädin	1010630V	6420818
07	Lämmönsäätökahva	1017587V	6420816
08	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.10.2024