ahlsell

Kalvopaisunta-astia



a·collection

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com


Kalvopaisunta-astia

- Maksimilämpötila hetkellisesti +100°C.
- Käyttölämpötila -10C – +80C.
- Kalvopaisunta-astiat ovat yhteensopivia bioetanolin kanssa 30%:n seokseen asti ja glykolipohjaisten kylmäaineiden kanssa 50%:n seokseen asti.


LVI numero	Tilavuus	Esipaine	Max käytöpaine	A Leveys	B Korkeus	C	D	Kalvo	Liitäntä-tyyppi	Liitän-täsuunta	Paino (kg)
3411010	8 l	1,5 bar	8 bar	200 mm	316 mm			EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	1,6 kg
3411011F	12 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	295 mm			EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	2,4 kg
3411012F	18 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	430 mm			EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	3,3 kg
3411013F	25 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	483 mm			EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	3,6 kg
3411014	35 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	450 mm	242 mm		EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	4,9 kg
3411015F	50 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	582 mm	242 mm		EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	7,4 kg
3411016F	80 l	1,5 bar	8 bar	415 mm	717 mm	286 mm		EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	12,6 kg
3411017	100 l	1,5 bar	8 bar	495 mm	663 mm	312 mm		EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	13,7 kg
3411018F	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	795 mm	329 mm		EPDM	R20 ulko	Yläpuolelta	18,2 kg
3411019F	200 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1081 mm	440 mm	165 mm	EPDM	R25 ulko	Alapuolelta	28,5 kg
3411020	300 l	1,5 bar	8 bar	650 mm	1212 mm	460 mm	160 mm	EPDM	R25 ulko	Alapuolelta	33,3 kg
3411021F	400 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1198 mm	525 mm	130 mm	EPDM	R32 ulko	Alapuolelta	49,2 kg
3411022F	500 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1438 mm	525 mm	145 mm	EPDM	R32 ulko	Alapuolelta	59,6 kg
3411023	600 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1634 mm	525 mm	170 mm	EPDM	R32 ulko	Alapuolelta	91,2 kg



8-24 L

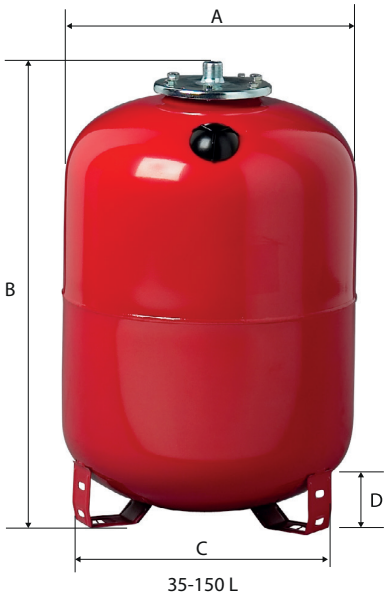

35-150 L

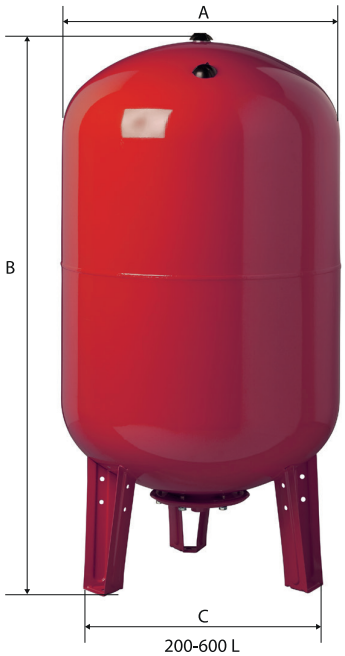

200-600 L

CE-hyväksytty PED 2014/68/EU:n mukaisesti