
ahlsell

Varoventtiilit ja Varustesarjat



a·collection

Varoventtiilit ja Varustesarjat

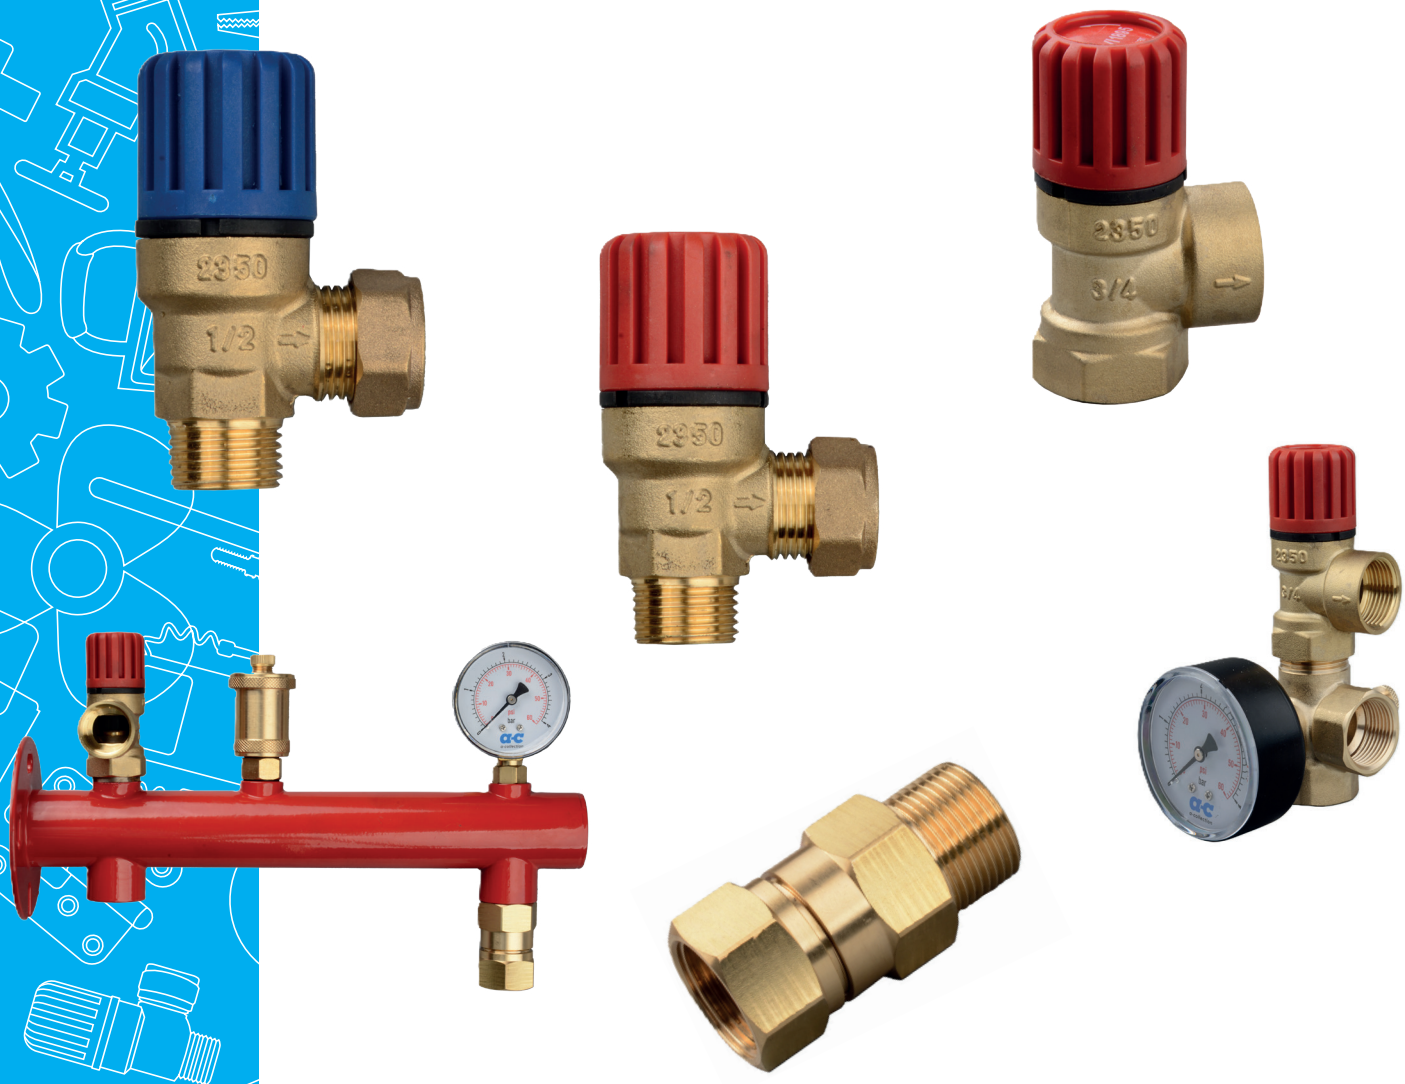

Varoventtiili AVi 1890-S


G1/2" ulkokierre, 15 mm:n puristusliitin ulostulossa.
Vesijohtovedelle.
Lyijytöntä messinkiä, lyijypitoisuus enintään 0,10 %.

Tekniset tiedot

Mitat liitäntä 1	Ansl. 15 (1/2")
Liitäntä 1	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Kiristysrengas
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	15 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	15 mm
Paineluokka	PN 10
Materiaalin laatu	Messinki sinkkikarkaistu (DZR)
Tiivistys	EPDM (etyleenipropyleenikumi)
Pinnan suojaus	Käsittelemätön
Malli/versio	Suorakulmainen
Soveltuu jäähdytykseen	Kyllä, sopii
Soveltuu lämpimään käyttöveteen	Kyllä, sopii
Sopii lämmitykseen	Kyllä, sopii
Materiaali kotelo/kotelo/runko	Messinki
Lämpötila (jatkuva)	-10-+120°C

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	Yksikkö
3943439	Varoventtiili	6 bar	ST
3943440	Varoventtiili	9 bar	ST
3943441	Varoventtiili	10 bar	ST

Varoventtiili AVI 1895-S lämmitykseen ja jäähdytykseen G15x15mm



G1/2" ulkokierre, 15 mm:n puristusliitin ulostulossa.
Maksimi glykoliseos 50%
Lyijytöntä messinkiä, lyijypitoisuus enintään 0,10 %.

Tekniset tiedot

Mitat liitäntä 1	Ansl. 15 (1/2")
Liitäntä 1	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Kiristysrengas
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	15 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	15 mm
Paineluokka	PN 10
Materiaalin laatu	Messinki sinkkikarkaistu (DZR)
Tiivistys	EPDM (etyleenipropyleenikumi)
Pinnan suojaus	Käsittelemätön
Malli/versio	Suorakulmainen
Soveltuu jäähdytykseen	Kyllä, sopii
Soveltuu lämpimään käyttöveteen	Ei varoventtiiliä
Sopii lämmitykseen	Kyllä, sopii
Materiaali kotelo/kotelo/runko	Messinki
Lämpötila (jatkuva)	-10-+120°C

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	kW	Yksikkö
3943423	Varoventtiili	1,5 bar	65	ST
3943424	Varoventtiili	2 bar	68	ST
3943425	Varoventtiili	2,5 bar	70	ST



Varoventtiili AVI 1895-S lämmitykseen ja jäähdytykseen G20x22mm

G3/4" ulkokierre, 22mm puristusliitos pakoputkessa.
Maksimi glykoliseos 50%
Lyijytöntä messinkiä, lyijypitoisuus enintään 0,10 %.

Tekniset tiedot

Mitat liitäntä 1	Ansl. 20 (3/4")
Liitäntä 1	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Kiristysrengas
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	20 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	22 mm
Paineluokka	PN 10
Materiaalin laatu	Messinki sinkkikarkaistu (DZR)
Tiivistys	EPDM (etyleenipropyleenikumi)
Pinnan suojaus	Käsittelemätön
Malli/versio	Suorakulmainen
Soveltuu jäähdytykseen	Kyllä, sopii
Soveltuu lämpimään käyttöveteen	Ei varoventtiiliä
Sopii lämmitykseen	Kyllä, sopii
Materiaali kotelo/kotelo/runko	Messinki
Lämpötila (jatkuva)	-10-+120°C

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	kW	Yksikkö
3943426	Varoventtiili	1,5 bar	78	ST
3943427	Varoventtiili	2,5 bar	120	ST



Varoventtiili AVI 1895-S lämmitykseen ja jäähdytykseen G20xG20

G3/4" sisäkierre sisään- ja ulostulossa.
Maksimi glykoliseos 50%
Lyijytöntä messinkiä, lyijypitoisuus enintään 0,10 %.

Tekniset tiedot

Mitat liitäntä 1	Ansl. 20 (3/4")
Mitta liitäntä 2	Ansl. 20 (3/4")
Liitäntä 1	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	20 mm
Paineluokka	PN 10
Materiaalin laatu	Messinki sinkkikarkaistu (DZR)
Tiivistys	EPDM (etyleenipropyleenikumi)
Pinnan suojaus	Käsittelemätön
Malli/versio	Suorakulmainen
Soveltuu jäähdytykseen	Kyllä, sopii
Soveltuu lämpimään käyttöveteen	Ei varoventtiiliä
Sopii lämmitykseen	Kyllä, sopii
Materiaali kotelo/kotelo/runko	Messinki
Lämpötila (jatkuva)	-10-+120°C

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	kW	Yksikkö
3943428	Varoventtiili	1,5 bar	78	ST
3943429	Varoventtiili	2 bar	80	ST
3943430	Varoventtiili	2,5 bar	120	ST
3943431	Varoventtiili	3 bar	180	ST

Varoventtiili AVI 1895-S lämmitykseen ja jäähdytykseen G25xG32




G1" sisäkierre sisääntulossa ja G1 1/4" ulostulossa.
Maksimi glykoliseos 50%
Lyijytöntä messinkiä, lyijypitoisuus enintään 0,10 %.

Tekniset tiedot

Mitat liitäntä 1	Ansl. 25 (1")
Mitta liitäntä 2	Ansl. 32 (1 1/4")
Liitäntä 1	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	33,7 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	42,4 mm
Paineluokka	PN 10
Materiaalin laatu	Messinki sinkkikarkaistu (DZR)
Tiivistys	EPDM (etyleenipropyleenikumi)
Pinnan suojaus	Käsittelemätön
Malli/versio	Suorakulmainen
Soveltuu jäähdytykseen	Kyllä, sopii
Soveltuu lämpimään käyttöveteen	Ei varoventtiiliä
Sopii lämmitykseen	Kyllä, sopii
Materiaali kotelo/kotelo/runko	Messinki
Lämpötila (jatkuva)	-10-+120°C

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	kW	Yksikkö
3943432	Varoventtiili	1,5 bar	160	ST
3943433	Varoventtiili	2 bar	230	ST
3943434	Varoventtiili	2,5 bar	280	ST
3943435	Varoventtiili	3 bar	295	ST
3943436	Varoventtiili	3,5 bar	310	ST
3943437	Varoventtiili	4 bar	320	ST
3943438	Varoventtiili	5 bar	330	ST



Ankkurisarja AVI 1897-S

Turvasarja, jossa seinäkannatin ja turvaventtiili, painemittari 0-6bar ja ilmanpoistoventtiili, pikaliitäntä astiaan takaiskuventtiilillä. Varoventtiili G20" sisäkierre pakoputkessa.
Maksimi glykoliseos 50%

Tekniset tiedot

Soveltuu veden lämmitykseen	Kyllä, sopii
Paisunta-astian kanssa	Ei varoventtiiliä
Painemittarilla	Kyllä, sopii
Ylitäytönestimellä	Kyllä, sopii
Sopii kaasulle	Ei varoventtiiliä
Soveltuu käymäläjätevedelle	Ei varoventtiiliä
Huoltoventtiilillä	Ei varoventtiiliä
Sulkuventtiilillä	Ei varoventtiiliä
Takaiskuventtiilillä	Ei varoventtiiliä
Paisuntasäiliön kiinnikkeellä	Ei varoventtiiliä
Kaasuventtiilillä	Ei varoventtiiliä
Tuloilman yhdistelmällä	Kyllä, sopii
Eristetty vaippa	Ei varoventtiiliä
Kattila-anturilla	Ei varoventtiiliä
Pumpun kanssa	Ei varoventtiiliä
Täyttö-/nostohanalla	Ei varoventtiiliä

Artikkelinro	Nimitys	Ylivuodon paine	Yksikkö
3411027	Turvasarja	1,5 bar	ST
3411028	Turvasarja	2,5 bar	ST

Paisuntasäiliön jakotukki DN20 seinäkannattimella

Jakotukki seinäkannattimella, paisuntasäiliöille 8-25 litraa.



Tekniset tiedot

Liitäntä 1	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Mitat (nimellishalkaisija)	Ansl. 20 (3/4")
Materiaali (nimellishalkaisija)	Teräs (nimellishalkaisija)
Painemittarilla	Ei varoventtiiliä
Täyttö-/nostohanalla	Ei varoventtiiliä
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	20 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	20 mm

Artikkelinro	Nimitys	Yksikkö
3411024	Jakotukki	ST

Paisuntasäiliön jakotukki DN25 ilman seinäkannattimia

Jakotukki paisuntasäiliöille 80-1000 litraa.



Tekniset tiedot

Liitäntä 1	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Mitat (nimellishalkaisija)	Ansl. 25 (1")
Materiaali (nimellishalkaisija)	Teräs (nimellishalkaisija)
Painemittarilla	Ei varoventtiiliä
Täyttö-/nostohanalla	Ei varoventtiiliä
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	25 mm
Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	25 mm

Artikkelinro	Nimitys	Yksikkö
3411025	Jakotukki	ST



Pikaliitin jakotukkiin

Pikaliitin järjestelmän ja paisuntasäiliön väliseen liitäntään, jossa on takaiskuventtiili järjestelmän purkamista varten ilman järjestelmän tyhjennystä.

Tekniset tiedot

Liitäntä 1	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Taivutuskulma	0 °
DIN-CERTCO-sertifikaatti	Ei varoventtiiliä
Mitat liitäntä 1	Ansl. 20 (3/4")
Mitta liitäntä 2	Ansl. 20 (3/4")
Vetolujuus	Ei varoventtiiliä
FM-merkitty	Ei varoventtiiliä
Muoto	Suora
Vähennys	Ei varoventtiiliä
KIWA-sertifioitu [NL]	Ei varoventtiiliä
LPCB-merkitty	Ei varoventtiiliä
Materiaaliliitäntä 1	Messinki
Materiaaliliitäntä 2	Messinki
Materiaalin laadun liitäntä 1	Messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Materiaalin laatuliitäntä 2	Messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Max. käyttöpaine 20 °C:ssa (PN)	16 bar
Tyhjennysventtiilillä	Ei varoventtiiliä
Sisäisellä pysäytysreunalla	Ei varoventtiiliä
Suojakorkilla/tulpalla	Ei varoventtiiliä
Lämpötila (jatkuva)	-10-120 °C
Järjestelmä sidottu	Ei varoventtiiliä
UL-merkitty	Ei varoventtiiliä
ULC-merkitty	Ei varoventtiiliä
VdS-merkitty	Ei varoventtiiliä
Pintasuojaliitäntä 1	Käsittelemätön
Pintasuojaliitäntä 2	Käsittelemätön
Sertifioitu NF 545:n mukaisesti	Ei varoventtiiliä
Lämmöneristyksellä	Ei varoventtiiliä
Eksentrinen	Ei varoventtiiliä
KOMO-sertifioitu	Ei varoventtiiliä
Liitäntämerkinnällä varustettuna	Ei varoventtiiliä
Ilmanpoistoventtiilillä/liitännällä	Ei varoventtiiliä

Artikkelinro	Nimitys	Yksikkö
3411026	Pikaliitin	ST