Palloventtiili
AVI 1390-1395



Turvallinen valinta

ahlsell

Palloventtiili AVI 1390-1395

Rakenne

Palloventtiili, messinki, täysvirtaus, iskunkestävä kara, sisäkierteinen.
AVI 1390 käsivivulla
AVI 1395 T-kahvalla.

Käyttöalue

Sulkuventtiili lämmitysjärjestelmiin, ilmaan, öljyyn, hydrauliikkaan, neutraaleihin nesteisiin, teollisuuslaitoksiin.

Mitat

DN8-DN100.

Paineluokka ja lämpötila-alue

PN63- DN8-DN25
PN50- DN32-DN40
PN40- DN50-DN100
-15°C -+120°C.

Hyväksyntä

CE PED 97/23/EC.


Liitäntäkierre

UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226).

Huolto

Venttiili on huoltovapaa normaalissa käytössä, mutta hyvä huoltaa säännöllisesti. Säädettävissä kahvaa irrottaessa.


Patentoitu V-mallinen karatiiviste

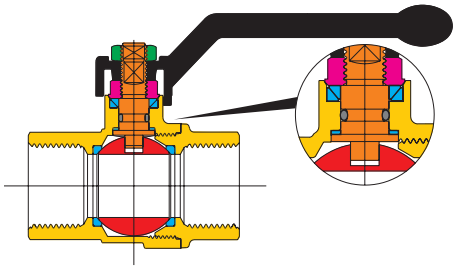


Materiaalitiedot

Rakenneosa	Väri	Rakennus-materiaali
Runko	Keltainen	CW617N
Laipparengas	Vaalean-punainen	CW617N
Kara	Oranssi	CW617N
Pallo	Punainen	CW617N
Istukkatiiviste	Sininen	PTFE
Karatiiviste	Harmaa	NBR
Kahva	Musta	Alumiini
Lukitusmutteri	Vihreä	Sinkitty teräs

Paine- ja lämpötilakaavio

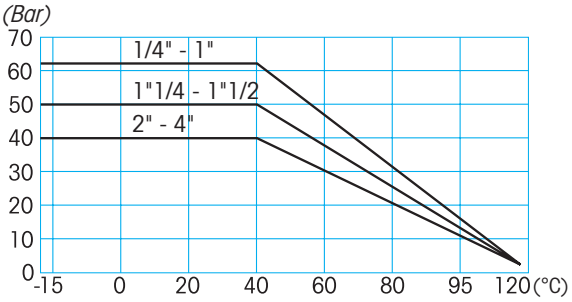

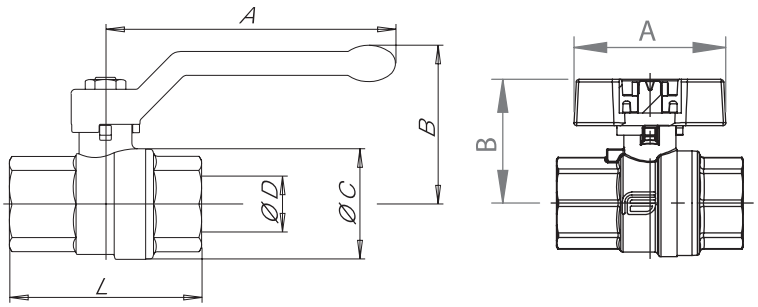

Tekniset tiedot AVI-1390

Tuote-numero	DN	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	L mm	Kv m³/h	Paino (g)
4501822	8	85	41	23	10	49	6	120
3701206	10	85	41	24	10	50	8	130
3701208	15	85	49	32	15	61	15	210
3701210	20	105	57	40	20	70	28	360
3701212	25	105	61	48	25	84	39	560
3701214	32	130	70	60	32	98	84	950
3701216	40	130	76	72	40	108	156	1400
3701218	50	165	92	88	50	130	243	2450
3701220	65	260	116	111	65	159	476	3770
3701222	80	260	127	135	80	182	770	5840
3701224	100	260	142	167	100	219	1200	10130

Tekniset tiedot AVI-1395

Tuote-numero	DN	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	L mm	Kv m³/h	Paino (g)
4501840V	8	47	31	23	10	49	6	120
4501841	10	47	31	24	10	50	8	130
4501842V	15	47	41	32	15	61	15	210
4501843	20	56	51	40	20	70	28	360
4501844V	25	56	55	48	25	84	39	560

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com