ahlsell

Lämpöjohto-pumput



Hyvä ja mutkaton valinta.

a·collection

ErP ready 2015

Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc® are compliant with the ErP-Directive for 2015

Lämpöjohtopumput

Lämpöjohtopumppu A4.0, a-collection



Kompakti ja helppoasenteinen kiertovesipumppu veden kierrättämiseen lämmitys-, ilmastointi- ja käyttövesijärjestelmissä. Energiatehokkuus, yksinkertaisuus ja luotetavuus yhdessä kustannustehokkaassa paketissa. Kaikissa malleissa on ainutlaatuinen ”one turn” -nuppi, jolla säädetään ohjaustapaa ja nopeuden asetuksia. Pumpussa on yleissopiva pistokeliitäntä, automaattinen ilmanpoisto sekä monivärinen LED toiminnonnäyttövalo vakiona.

Koko mallisto yltää EEI tasolle ≤ 0,18. Erp 2015 direktiivin mukainen tuote.

Edut

- Korkean hyötysuhteen ECM-teknologian pumput kestomagneettimoottorilla
- Pieni virrankulutus EEI ≤0,18
- Ohjaustilat: suhteellinen paine, vakiopaine ja vakionopeus
- Automaattinen ”ilmanpoisto”
- Pistokeliitäntä
- Eristyskuori


Tekniset tiedot


Max. käyttöpaine: 10 bar
Jännite: 200 - 240 Volt, 50/60 Hz
Teho: 40: 2–24 W, 60: 4–34 W, 80: 4– 64 W
Lämpötila-alue: -10 °C – +110 °C
Suojausluokka: IP44
Eristysluokka: F




Malli	LVI-numero	Jännite	Teho	Pituus	Liitos	H1	H2	H4
A4.0 25-40 130	4630716	1-v 230 V	24 W	130 mm	G 40/25	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-60 130	4630717	1-v 230 V	34 W	130 mm	G 40/25	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-80 130	4630718	1-v 230 V	60 W	130 mm	G 40/25	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-40 180	4630719	1-v 230 V	24 W	180 mm	G 40/25	148 mm	47 mm	45 mm
A4.0 25-60 180	4630720	1-v 230 V	34 W	180 mm	G 40/25	148 mm	47 mm	45 mm
A4.0 25-80 180	4630721	1-v 230 V	60 W	180 mm	G 40/25	148 mm	47 mm	45 mm

Pumpun tuotto

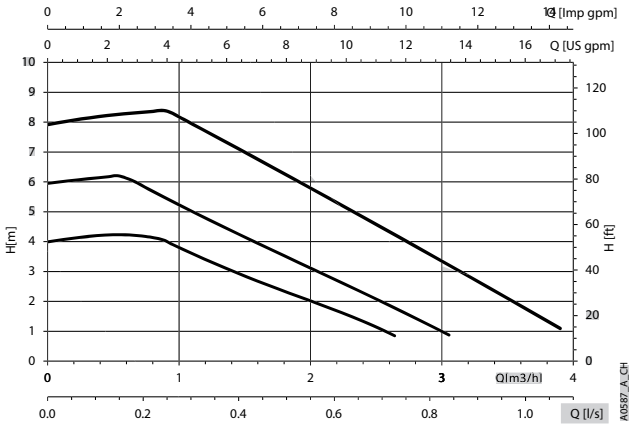

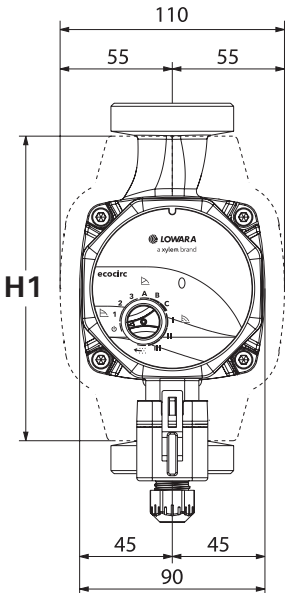

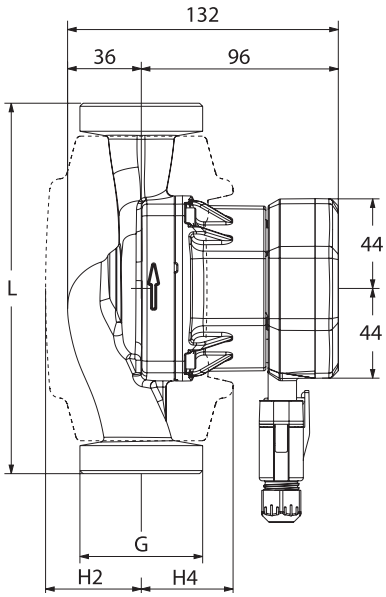

ahlsell

www.ahlsell.fi

a-c a·collection