




PINTAKAUKALO

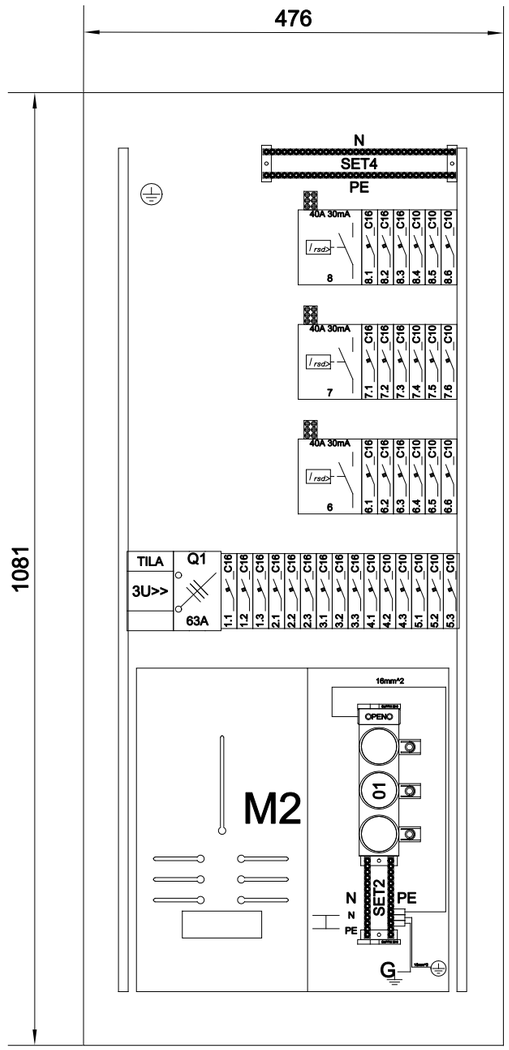

KANSI+OVI

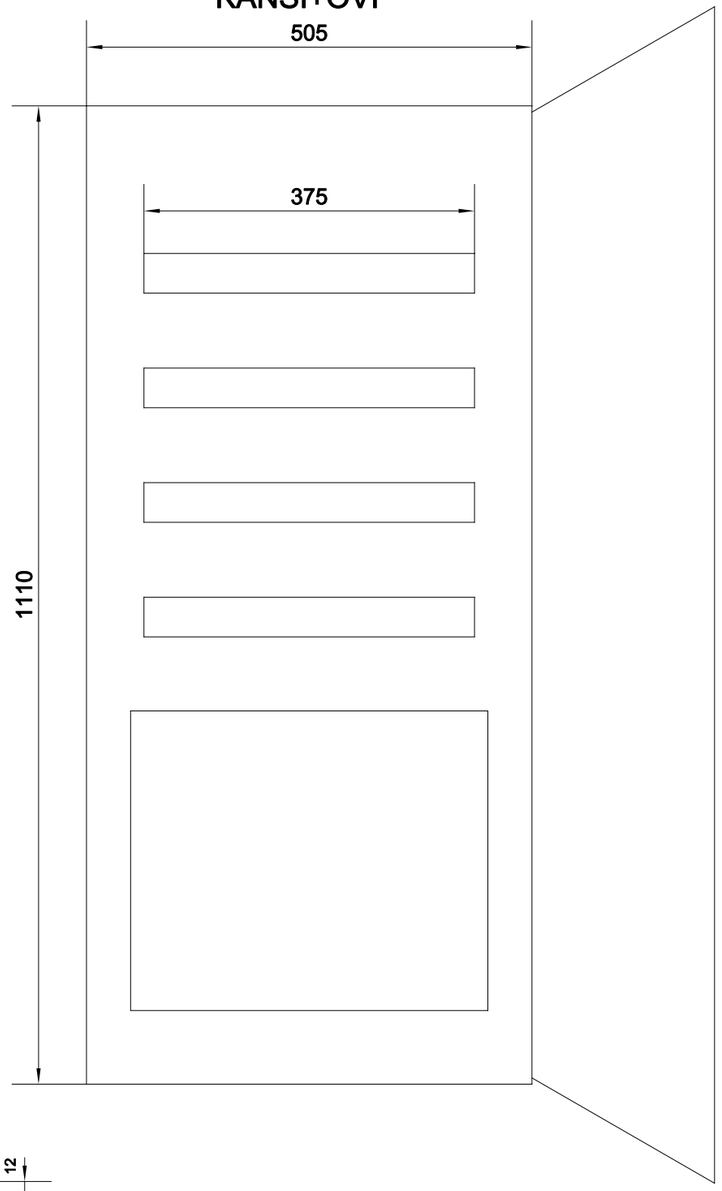

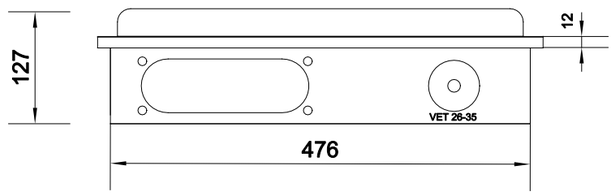

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50 A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400 V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5 kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

MILECTRIA

Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

SÄHNRO 3317432

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/33JS/3VVS EASY
MI214098

Suunn. JS / 3.7.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1 / 1	Piirustusnumero SÄH	
Tark.			