





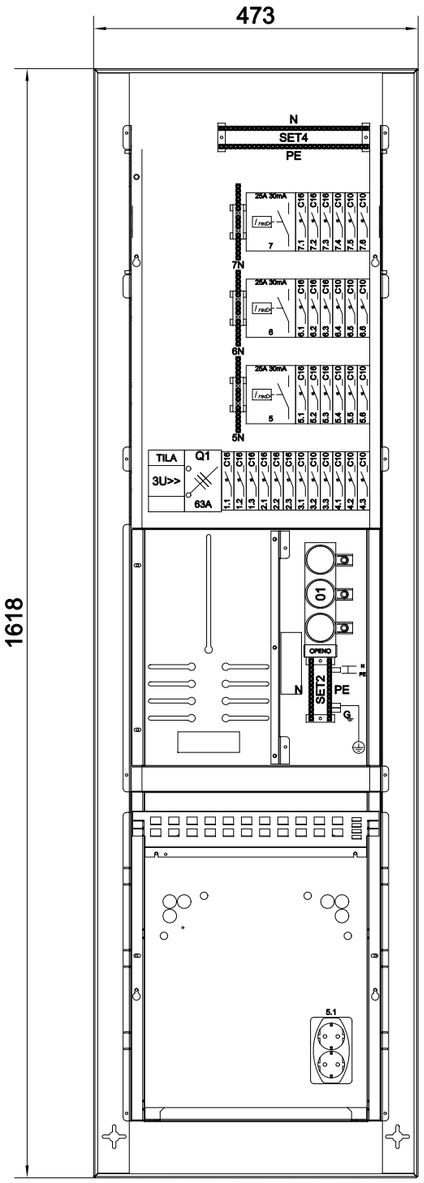

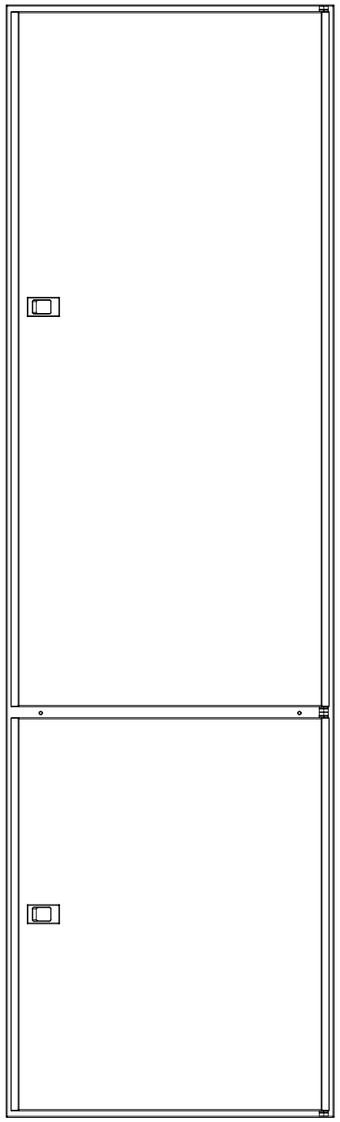



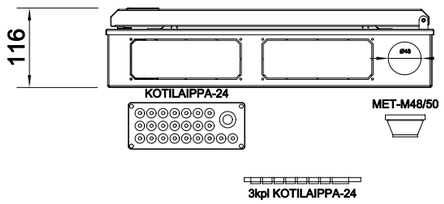

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50 A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400 V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5 kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

A muutos
B muutos
C muutos
D muutos
E muutos
F muutos

MILECTRIA

Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

SÄHNRO 3317438

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/30JS/3VVS EASY
MI214114

Suunn. JS / 8.1.2020	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1 / 1	Piirustusnumero SÄH	
Tark.			